


插入式单元 底板配管型

VQ2000 系列

C **SMC** US

CE UK
CA [可选项]

阀型号表示方法

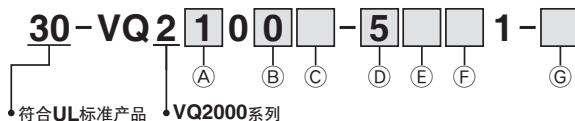

① 切换方式

1	2位单电控 (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	A ^{注)} 4位双3通阀 (A) 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2) N.C. N.C.
2	2位双电控 (间隙密封) (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	B ^{注)} 4位双3通阀 (B) 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2) N.O. N.O.
	2位双电控 (弹性密封) (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	C ^{注)} 4位双3通阀 (C) 4(A) 2(B) 5(R1) 1(P) 3(R2) N.C. N.O.
3	3位中封式 (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	注) 仅弹性密封对应。
4	3位中泄式 (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	
5	3位中压式 (A)4 2(B) (R1)5 1 3(R2) (P)	

② 密封方式

0	间隙密封
1	弹性密封

③ 功能

无记号	标准型 (0.4W)
B	高速响应型 (0.95W)
K ^{注2)}	高压型 (1.0MPa, 0.95W)
N ^{注3)}	-COM
R ^{注4)}	外部先导式

注1) 2个记号以上的场合按字母顺序记入, 但无TBK组合。

注2) 仅间隙密封对应。

注3) SI单元选定-COM.的场合, 搭载的阀请选择-COM.

注4) 不对应双3通阀。

④ 线圈电压

5 ^{注1)}	DC24V
6	DC12V

注) S组件仅DC24V。

⑤ 指示灯・过电压保护回路


无记号	有
E ^{注1)注2)}	无(无极性)

注1) S组件上不可。


注2) 没有功能N(-COM)和E的组合。
E是无极性, -COM也可使用, 因此无需选择功能N。

⑥ 手动操作方法


无记号: 非锁定推压式 (要工具型)




B. 锁定式 (要工具型)



C. 锁定式 (手动型)



D. 滑动型锁定式 (手动型)



⑦ 对应CE/UKCA

无记号	—
Q	CE/UKCA对应品

规格、外形尺寸请参见标准品。