



这是对防护等级IP69K的产品，因此，请务必成套订购集装式和阀。

阀型号表示方法

JSY5 1 0 3     - 5 U - H

1    2    3    4    5    6    7

• 洁净型集装电磁阀识别记号

1 切换方式

|    |       |           |
|----|-------|-----------|
| 1  | 2位    | 单电控       |
| 2  |       | 双电控       |
| 3  | 3位    | 中封式       |
| 4  |       | 中泄式       |
| 5  |       | 中压式       |
| A※ | 4位双3通 | N.C./N.C. |
| B※ |       | N.O./N.O. |
| C※ |       | N.C./N.O. |

※没有4位双3通的外部先导规格。

2 主体形式

|   |             |
|---|-------------|
| 0 | 底板配管型(插入式用) |
|---|-------------|

4 先导规格

|     |      |
|-----|------|
| 无记号 | 内部先导 |
| R※  | 外部先导 |

※外部先导规格为订制规格。

3 先导阀排气方式

|   |          |
|---|----------|
| 3 | 先导阀集中排气型 |
|---|----------|

5 线圈规格

|     |                |
|-----|----------------|
| 无记号 | 标准             |
| T※  | 带节电回路(长期连续通电型) |

※T(带节电回路)为订制规格。

6 额定电压

|   |       |
|---|-------|
| 5 | DC24V |
|---|-------|

7 带指示灯·过电压保护回路

| 记号 | 带指示灯 | 过电压保护回路 | COM规格 |
|----|------|---------|-------|
| U  | ●    | ●       | 无极性   |
| Z  |      |         | +COM  |
| NZ |      |         | -COM  |

※带节电回路的场合，为“Z，NZ”型。  
※现场总线型集装式的场合，请选择无极性(U)或-COM(NZ)。



注意


• 长期连续通电的场合，请务必选择订制规格(P.35)中的带节电回路(长期连续通电型)。



Protective class class III (Mark: )

集装式组件的表示方法(订购示例)

表示例(JJ5SY5-H11L105-□的场合)

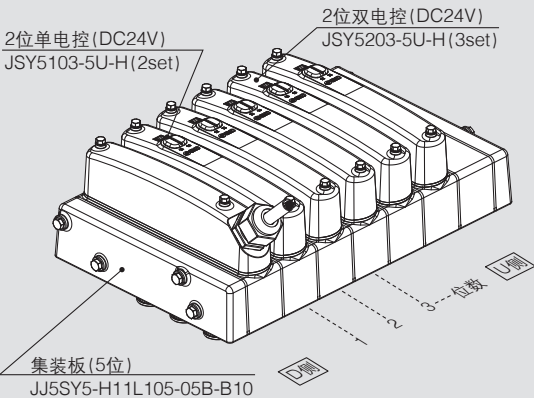

注意

这是对防护等级IP69K的产品，因此，请务必成套订购集装式和阀。

订购例

JJ5SY5-H11L105-05B-B10 .....1组(H11型5位集装板型号)  
\* JSY5103-5U-H .....2组(2位单电控型号)  
\* JSY5203-5U-H .....3组(2位双电控型号)  
→ \* 号为组入记号。  
请在安装的电磁阀等型号前面加 \* 符号。

• 阀位数从靠近D侧数为第1位。  
• 请在集装板型号的下方，从第1位开始，按图中阀的排列顺序列出电磁阀型号。此外，排列复杂的场合，请在集装式说明书上指示。

集装式规格书

订购组装复杂的集装式电磁阀时，及安装5孔集装板时，请利用集装式规格书。我们将根据客户的要求组装出货。



下载请扫码

# JSY5000-H 系列 订制规格

关于详细尺寸·规格和交货期，请与本公司确认。



## 1 外部先导规格

### 集装式型号表示方法

各种集装式的型号表示方法请参见P.11。

### 导线型

JJ5SY5-H11L1 □-□□R-□□

现场总线型  
(IO-Link)

JJ5SY5-H11SKAN-□□R-□□

● 先导规格

R

外部先导



注意

这是对应防护等级IP69K的产品，因此，请务必成套订购集装式和阀。

### 阀型号表示方法

JSY5 □ 03 R □ - 5 □ □ - H

● 线圈规格(参见2)

● 先导规格

R

外部先导

※没有4位双3通的外部先导规格。

※先导规格选择“R”的场合，集装式先导规格也请选择外部先导“R”。

### 底板(带阀/阀盖)型号表示方法

底板型号表示方法请参见P.20。

JSY5 □ 03 R □ - 5 □ □ - H - WO - U □ □

● 线圈规格(参见2)

● 先导规格

R

外部先导

※没有4位双3通的外部先导规格。

## 2 线圈规格 带节电回路(长期连续通电型 0.1W)

长期连续通电下使用的场合，请选择带节电回路。

选择带节电回路的场合，请注意通电时间。详见P.37。

### 阀型号表示方法

JSY5 □ 03 □ T - 5 Z □ - H

先导规格(参见上述) ●

线圈规格 ●

T

带节电回路(长期连续通电型)

※带节电回路的场合，为“Z、NZ”型。

● 指示灯·过电压保护回路以及COM规格

| 记号 | 带指示灯 | 过电压<br>保护回路 | COM规格 |
|----|------|-------------|-------|
| Z  | ●    | ●           | +COM  |
| NZ |      |             | -COM  |