

VQ1000/2000 系列


准标准规格

外部先导式规格

使用的空气压力比电磁阀的最低动作压力0.1~0.2MPa低 的场合，
或者用作真空规格 的场合，可使用外部先导式规格。
在 集装式及 阀的型号上，要 附记外部先导式规格[R]来订购。在 集装式的X通口上，已 内置外部先导用的快换接头。

VQ1000: C4(ø4用快换接头)
VQ2000: C6(ø6用快换接头)

集装式型号表示方法例

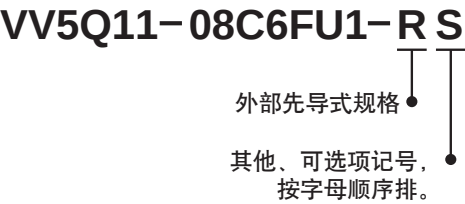


阀型号表示方法例



注1) 功能2个及以上 的场合，按字母顺序排列。
注2) 本 阀的先导排气是接到集装式的R1通路上排气，因此，从EXH口加压是不可能 的。除SUP口以外作为真空口也不可能。

英制尺寸快换接头

使用英制尺寸快换接头的场合，型号表示成下述形式。

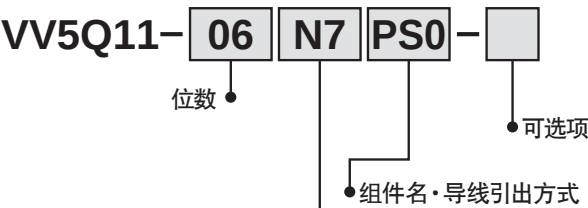

记号	N1	N3	N7	N9	M5T	NM
适合管子外径(英寸)	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	10-32UNF (M5螺纹)	混合
4(A), 2(B) 通口	VQ1000	●	●	●	—	●
	VQ2000	—	●	●	—	●

注) 气缸通口接管口径选用英制尺寸管接头的场合，1(P), 3(R)通口也变成如下英制尺寸管接头。

1 (P), 3 (R)通口英制尺寸
VQ1000 ø5/16" (N9)
VQ2000 ø3/8" (N11)

DIN导轨安装型

每个集装式都能装DIN导轨。DIN导轨安装型用可选项记号[-D]来订购。DIN导轨相对于给定位数的集装式全长约增加30mm。另外，也有下面的情况。

- 不要DIN导轨的场合
(仅附DIN导轨安装件)
集装式型号由可选项记号[-D0]来订购。

订购例)



- DIN导轨长度比给定位数长的场合
在集装式型号的可选项记号[-D]的后面要明示所必须的位数。


订购例)



※指定可能的位数比集装式位数长的位数。

- 把集装形式改变成DIN导轨安装型的场合
订购DIN导轨安装件(参见可选项P.67, 73)
型号: VVQ1000-57A (VQ1000用)
VVQ2000-57A (VQ2000用)
1组2个。

- 仅订购DIN导轨的场合
DIN导轨型号: AXT100-DR-□
※□内記入从DIN导轨尺寸表中查得的No.号。
L尺寸参见各组件的尺寸图。

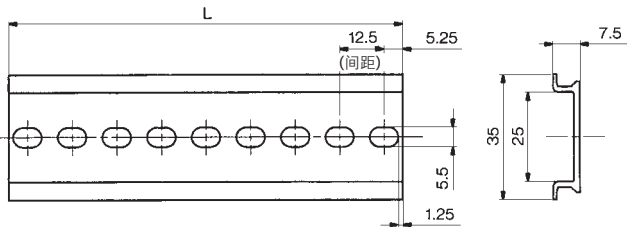

L尺寸表										L = 12.5 x n + 10.5	
No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
L尺寸	23	35.5	48	60.5	73	85.5	98	110.5	123	135.5	
No.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
L尺寸	148	160.5	173	185.5	198	210.5	223	235.5	248	260.5	
No.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
L尺寸	273	285.5	298	310.5	323	335.5	348	360.5	373	385.5	
No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
L尺寸	398	410.5	423	435.5	448	460.5	473	485.5	498	510.5	