


集装式可选项


■多针插头/电缆组件(26针)

AXT100-MC26-□

导线长度		
型号	尺寸L	
AXT100-MC26-015	1.5m	
AXT100-MC26-030	3m	
AXT100-MC26-050	5m	

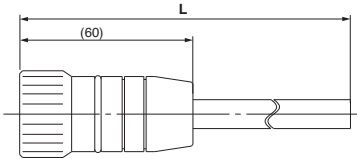

插头端子序号
(从导线侧看见的配置)



多针插头电缆组件
各端子序号线色表

端子序号	导线色	圆点标记
1	黑	没有
2	棕	没有
3	红	没有
4	橙	没有
5	黄	没有
6	粉	没有
7	蓝	没有
8	紫	白
9	灰	黑
10	白	黑
11	白	红
12	黄	红
13	橙	红
14	黄	黑
15	粉	黑
16	蓝	白
17	紫	没有
18	灰	没有
19	橙	黑
20	红	白
21	棕	白
22	粉	红
23	灰	红
24	黑	白
25	白	没有
26	白	没有


注) 端子序号在插头内部和芯连接。

■D型辅助插头/电缆组件(25针)

AXT100-DS25-□

导线长度		
型号	尺寸L	
AXT100-DS25-015	1.5m	
AXT100-DS25-030	3m	
AXT100-DS25-050	5m	

在市场购买插头时，请使用符合MIL-C24308标准25针的插头。

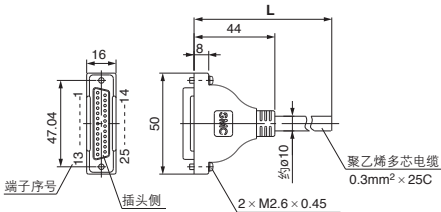

D型辅助插头电缆组件
各端子序号线色表

端子序号	导线色	圆点标记
1	黑	没有
2	棕	没有
3	红	没有
4	橙	没有
5	黄	没有
6	粉	没有
7	蓝	没有
8	紫	白
9	灰	黑
10	白	黑
11	白	红
12	黄	红
13	橙	红
14	黄	黑
15	粉	黑
16	蓝	白
17	紫	没有
18	灰	没有
19	橙	黑
20	红	白
21	棕	白
22	粉	红
23	灰	红
24	黑	白
25	白	没有

多针插头、D型辅助插头电缆组件共同规格
电气特性

项目	特性
导体电阻 Ω/km, 20°C	65以下
耐压 V, 1分钟, AC	1000
绝缘电阻, MQkm, 20°C	5以下

注) 各电缆的最小弯曲半径是20mm。