

SI单元型号表示方法


EX430-SIL1

●通信协议

记号	通信协议	输出极性	通信接头规格	集装式记号
IL1	IO-Link	源式/PNP(-COM)	M12 ^{注)}	SKAN

注) M12接头安装在集装式供排气块的侧。

EX430

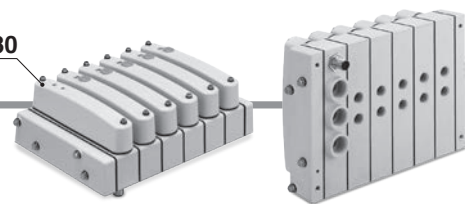

电磁阀

JSY5000-H

底板

集装式分解图

底板分解图

EX430

拔管工具
管接头·堵头·

集装式可选项

订制规格

产品事项
注意单独

规格

型号		EX430-SIL1
适用系统	通信协议	IO-Link (Class B)
	版本	V1.1
	设定文件 ^{注1)}	IODD文件
占有域(输入点数/输出点数)		0/32, 16/32 ^{注2)}
通信速度		COM3/COM2 ^{注2)}
通信接头规格		M12 ^{注3)}
控制用电源	电源电压	DC18~30V
	内部消耗电流	50mA以下
输出用电源	电源电压	DC22.8~26.4V
	输出形式	源式/PNP(-COM)
输出规格	输出点数	32
	连接负载	DC24V, 0.4W以下的带过电压保护回路 电磁阀(SMC制)
	供给电压	DC24V
	供给电流	最大0.54A
耐环境	使用温度范围	-10~50℃
	使用湿度范围	35%~85%RH(无结露)
	耐电压	AC500, 1分钟 端子与壳体间
	绝缘电阻	10MΩ以上(DC500V时) 端子与壳体间
规格		CE认证(EMC指令·RoHS指令)
重量		100g

注1) 设定文件可通过本公司官网下载。https://www.smc.com.cn

注2) 可通过设定开关选择。

注3) M12接头安装在集装式供排气块侧。

外形尺寸图

