

非插入式 直接配管型


单体型(搭载P.E端板)

20型
上配管型

JSY1000/3000/5000 系列



阀型号表示方法

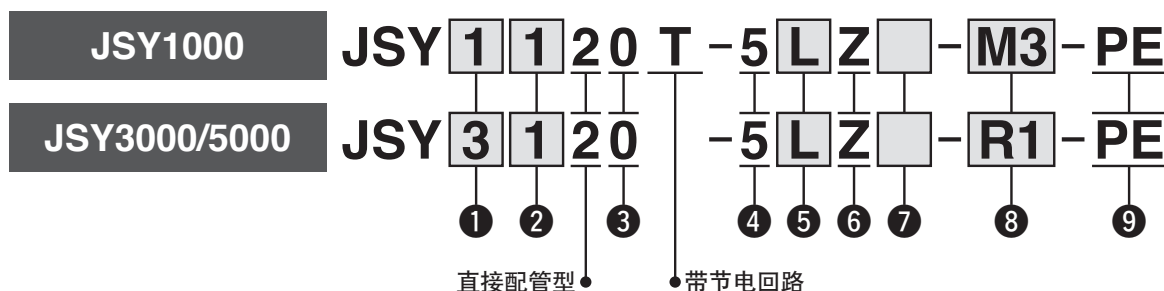

① 系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000

② 切换方式

1	2位单电控
2	2位双电控

③ 阀体可选项

0	先导阀单独排气型
---	----------

④ 额定电压

5	DC24V
---	-------

⑤ 导线引出方式

	L形插座式		M形插座式	
	L	LO	M	MO
JSY1000	L: 带导线 (长度300mm) 	LO: 无插头 	M: 带导线 (长度300mm) 	MO: 无插头
JSY3000 JSY5000	L: 带导线 (长度300mm) 	LO: 无插头 	M: 带导线 (长度300mm) 	MO: 无插头

※关于L、M型插座式的导线长度，请参见本公司官网产品目录。

⑥ 指示灯·过电压保护回路以及COM规格

Z	带指示灯·过电压保护回路
---	--------------

⑦ 手动操作

JSY1000	无记号: 非锁定 推压式 	D: 压下回转 锁定式 螺丝刀 操作型 	E: 压下回转 锁定式 手动操作型
JSY3000 JSY5000	无记号: 非锁定 推压式 	D: 压下回转 锁定式 螺丝刀 操作型 	E: 压下回转 锁定式 手动操作型

⑧ 4(A)/2(B)通口接管口径 螺纹配管

记号	螺纹配管	JSY1000	JSY3000	JSY5000
M3	M3×0.5	●	—	—
M5	M5×0.8	●	—	—
R1	Rc1/16	—	●	—
01	Rc1/8	—	—	●

⚠ 注意

若长期连续通电使用JSY3000/5000系列，请选择订制规格(封底)带节电回路(长期连续通电型)。另外，若通电率超过50%，使用时也请选择带节电回路的产品。JSY1000系列仅有带节电回路的产品。



订制规格

(详情请参见封底。)

规格/内容

带节电回路(长期连续通电型)
0.1W(JSY3000/5000)

⑨ 带P.E端板

记号	连接螺纹 口径	JSY1000	JSY3000	JSY5000
PE	M5	●	—	—
	Rc1/16	—	●	—
	Rc1/8	—	—	●

⚠ 注意

JSY3000的螺纹配管1/16适用的接头/消声器，请参考下表单独订购。



品名	型号	螺纹直径 配管/种类
快换接头 (适合管子外径:ø6)	KQ2S06-R1AS-X1517※	Rc1/16
快换接头 (适合管子外径:ø8)	KQSY-S08R1S※	
消声器	INA-25-98	

※为装入1个的型号。(销售单位:10个)
※紧固力矩:2~3N·m(快换接头的场合)


外形尺寸图 / JSY1000系列

2位单电控 / L形插座式(L)
JSY1120T-5LZ□-M5-PE


直接配管型 20型 上配管型
单体型 接管口径:M3, M5

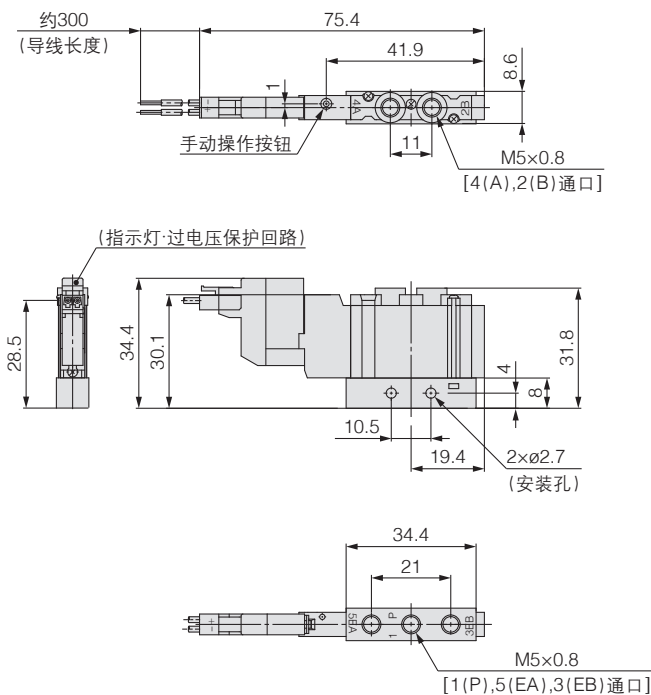

JSY1120T-5LZ□-M3-PE

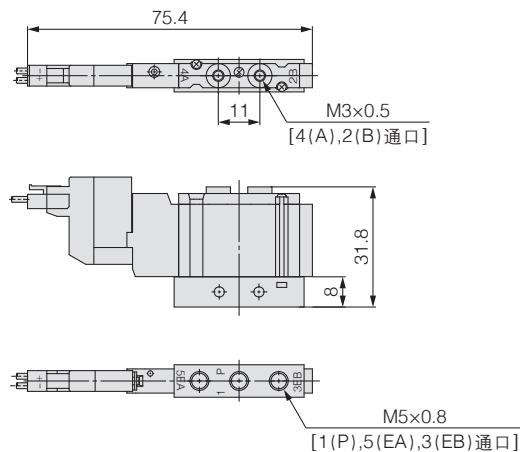

M型插座式(M)
JSY1120T-5MZ□-M5-PE

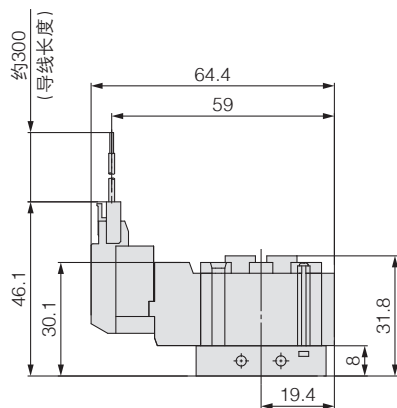



JSY1000/3000/5000 系列

外形尺寸图 / JSY1000系列


2位双电控 / L形插座式(L)
JSY1220T-5LZ□-M5-PE

直接配管型
单体型

20型 上配管型
接管口径: M3, M5

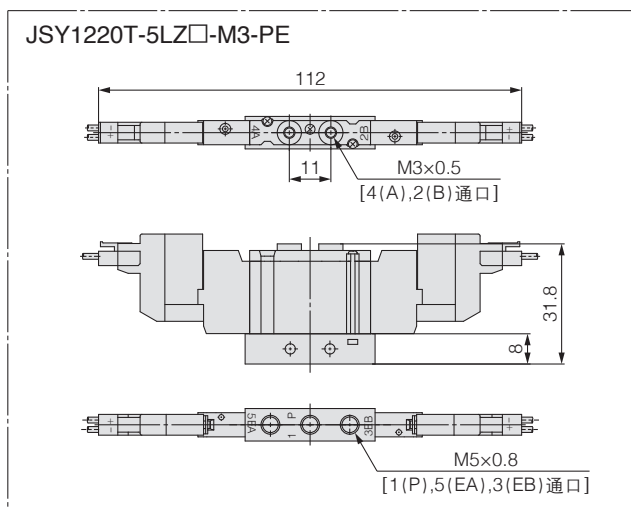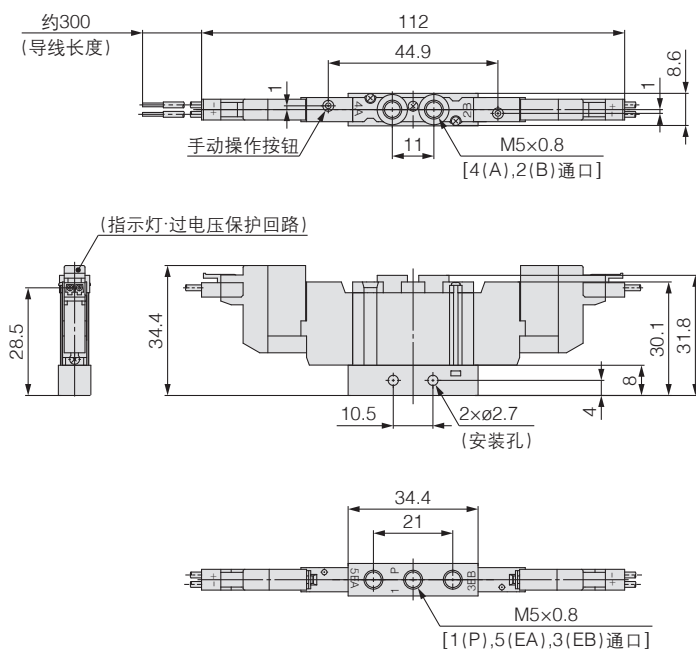

M型插座式(M)
JSY1220T-5MZ□-M5-PE




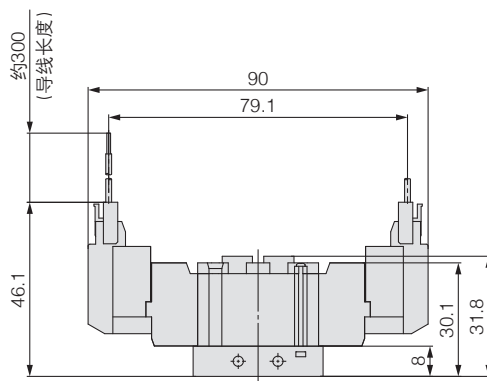


直接配管型
单体型


20型 上配管型
接管口径: Rc1/16

外形尺寸图 / JSY3000系列

2位单电控 / L形插座式(L)
JSY3120-5LZ□-R1-PE

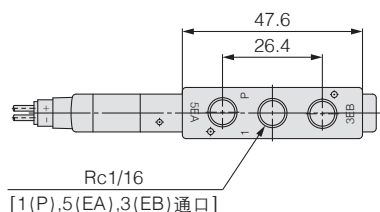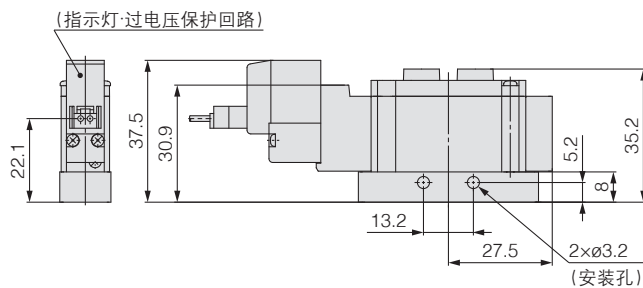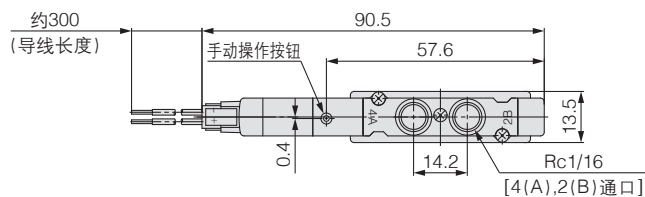

M型插座式(M)
JSY3120-5MZ□-R1-PE

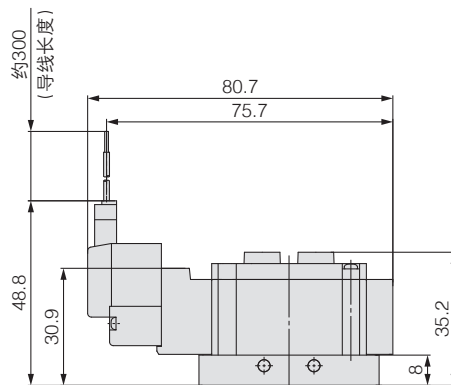





JSY1000/3000/5000 系列

外形尺寸图 / JSY3000系列


2位双电控 / L形插座式(L)
JSY3220-5LZ□-R1-PE

直接配管型
单体型

20型 上配管型
接管口径: Rc1/16

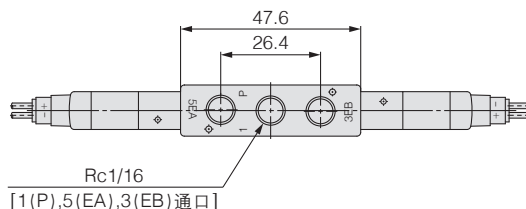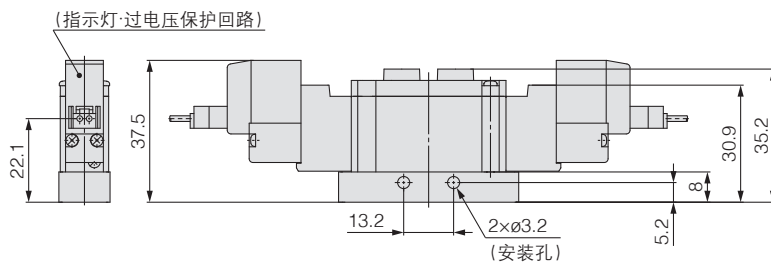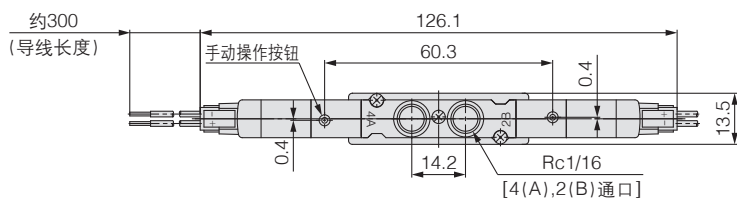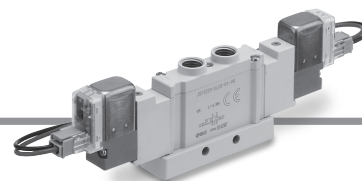

M型插座式(M)
JSY3220-5MZ□-R1-PE

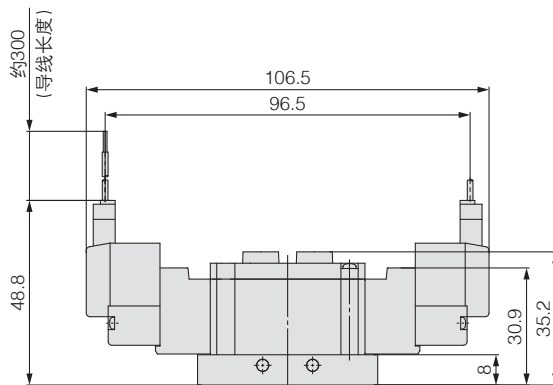


外形尺寸图 / JSY5000系列

2位单电控 / L形插座式(L)
JSY5120-5LZ□-01-PE


直接配管型
单体型

20型 上配管型

接管口径: Rc1/8

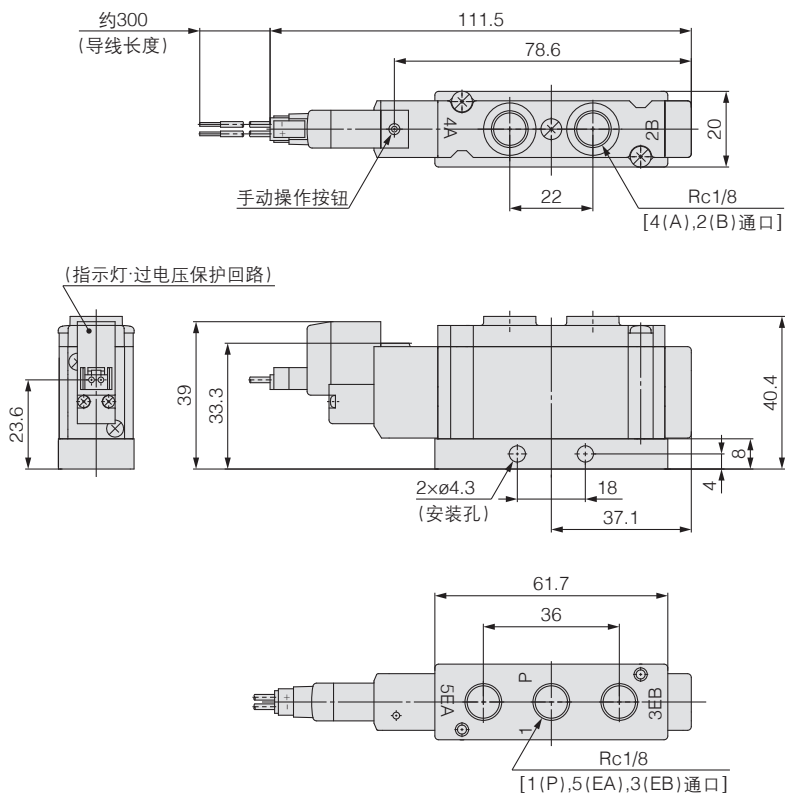

M型插座式(M)
JSY5120-5MZ□-01-PE

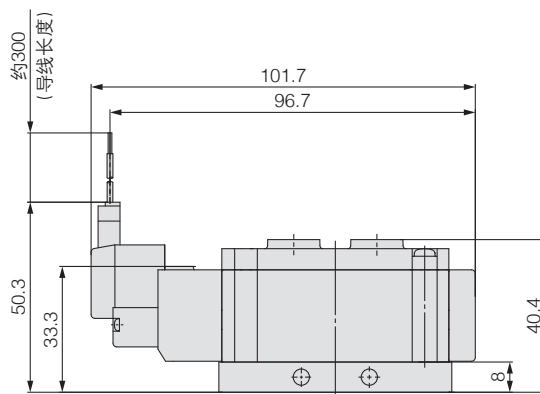


JSY1000/3000/5000 系列

外形尺寸图 / JSY5000系列


2位双电控 / L形插座式(L)
JSY5220-5LZ□-01-PE

直接配管型
单体型

20型 上配管型
接管口径: Rc1/8

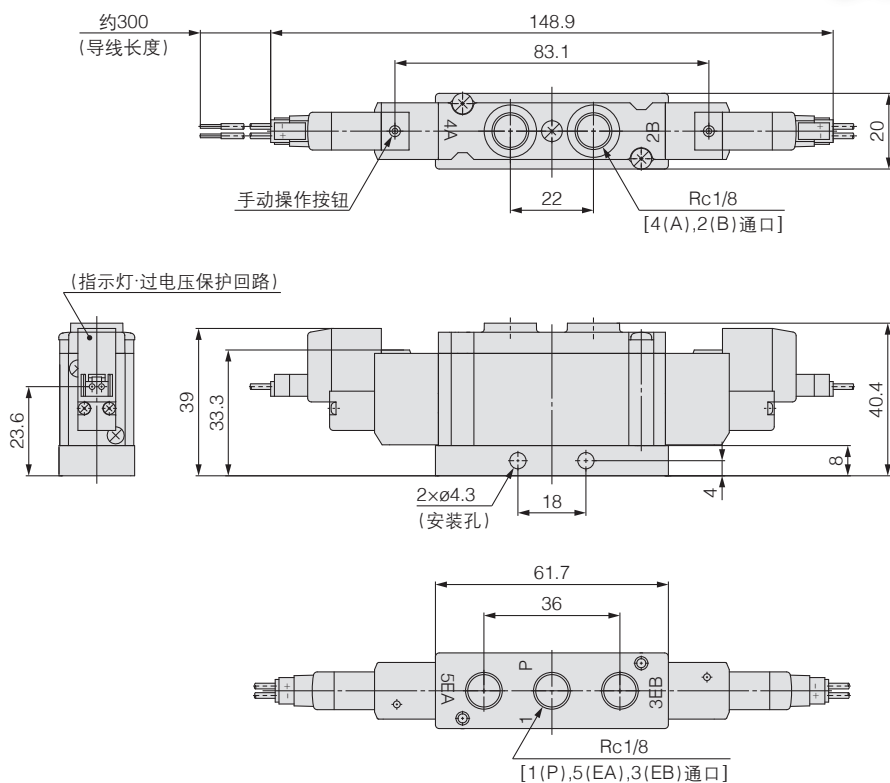


M型插座式(M)
JSY5220-5MZ□-01-PE

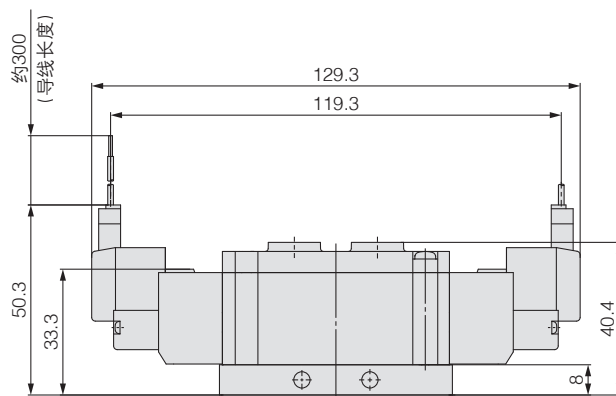

JSY1000/3000/5000 系列

非插入式

单体型 零部件型号

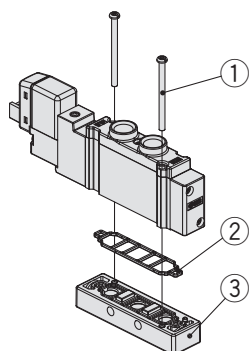

序号	零部件名称	型号			备注
		JSY1000	JSY3000	JSY5000	
①	阀安装螺钉	JSY11V-23-3A (M1.4×24.5)	JSY31V-23-7A (M2×27)	JSY51V-23-7A (M3×32)	左述型号为10台阀的用量 (20个入)
②	底板垫片	JSY11M-9P-1A	JSY31M-9P-1A	JSY51M-9P-1A	左述型号为10台阀的用量 (10个入)
③	P.E端板组件	JSY11V-7A-M5	JSY31V-7A-R1	JSY51V-7A-01	带底板垫片 以1组为单位。 详情请参见下述型号。

■P.E端板

JSY **3** 1V-7A-**R1**

①

②

① 系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000

② 螺纹配管

记号	螺纹配管	JSY1000	JSY3000	JSY5000
M5	M5×0.8	●	—	—
R1	Rc1/16	—	●	—
01	Rc1/8	—	—	●

JSY1000/3000/5000 系列 订制规格

关于详细尺寸·规格和交货期，请向本公司确认。



1 线圈规格 带节电回路(长期连续通电型)

若长期连续通电使用JSY3000/5000系列，请选择带节电回路的规格。

选择带节电回路的场合，请注意通电时间。

0.1W:JSY3000/5000

阀型号表示方法

JSY $\frac{3}{5}$ $\square$ 20 T - 5 $\square$ Z $\square$ - $\square$ - PE

●线圈规格

T

带节电回路(长期连续通电型)

⚠ 安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

SMC自动化有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号

电话：010-6788 5566

网址：www.smc.com.cn

SMC自动化有限公司·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号

电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号

电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号

电话：020-2839 7668

③ 本产品样本中的内容，可能会发生变更，恕不另行通知，敬请谅解。

© SMC Automation China Co., Ltd. All Rights Reserved

AP A