

△注意

安装螺钉紧固力矩

M1.4:0.06N·m(JSY1000)

M2:0.16N·m(JSY3000)

M3:0.8N·m(JSY5000)


集装式可选项

※外形尺寸图请参考P.120。

盖板

[带2个安装螺钉]


预计增加阀的场合和维护时使用。

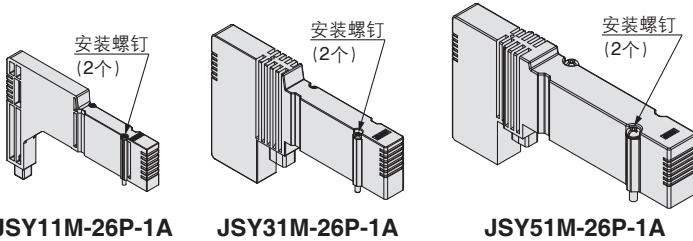

JSY 3 1M-26P-1A

●系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000




回路图

单独SUP.隔板

[带安装螺钉(2个), 插头垫片、底板垫片各1个]

在相同的集装式上, 使用不同压力的场合, 作为各种不同压力的供给通口使用。

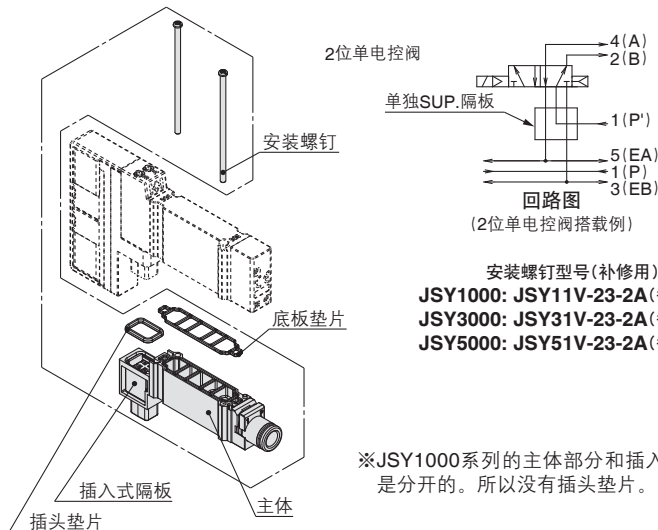

安装螺钉型号(补修用)

JSY1000: JSY11V-23-2A(每组2个)

JSY3000: JSY31V-23-2A(每组2个)

JSY5000: JSY51V-23-2A(每组2个)

※JSY1000系列的主体部分和插入式隔板是分开的。所以没有插头垫片。

JSY 3 1M-38P-1A-C6

●隔板的种类

38	单独SUP.隔板
39	单独EXH.隔板

●系列

1	JSY1000
3	JSY3000
5	JSY5000


接管口径(快换接头)

记号	P、E通口	JSY1000	JSY3000	JSY5000
C4	ø4快换接头	●	—	—
C6	ø6快换接头	—	●	—
C8	ø8快换接头	—	—	●
C10	ø10快换接头	—	—	●
C12	ø12快换接头	—	—	●

单独EXH.隔板

[带安装螺钉(2个), 插头垫片、底板垫片各1个]

回路上、阀的排气影响到其它阀时, 使其单独排气时使用。

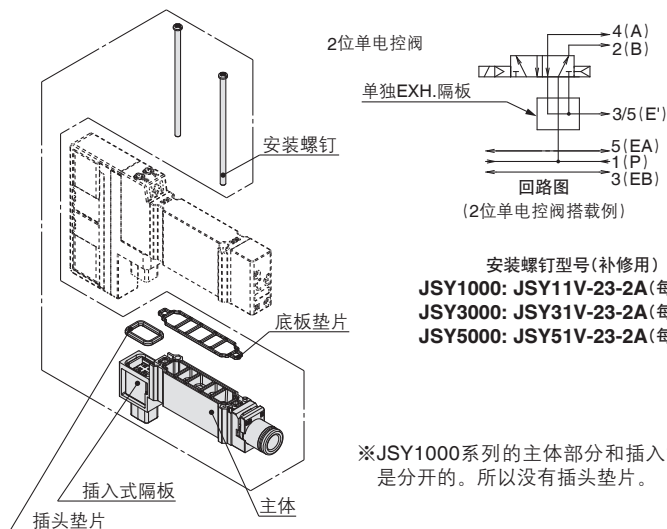

安装螺钉型号(补修用)

JSY1000: JSY11V-23-2A(每组2个)

JSY3000: JSY31V-23-2A(每组2个)

JSY5000: JSY51V-23-2A(每组2个)

※JSY1000系列的主体部分和插入式隔板是分开的。所以没有插头垫片。

一览表

阀

插入式
插件连接底板

扁平
D型
电缆

端子台

导线

EX600

EX250

EX260

EX120

尺寸图
共通外形

分解图
集装式

部件、工具
接头、可换零

可选项
集装式

订制品

注意事项
产品单独