


配线方式

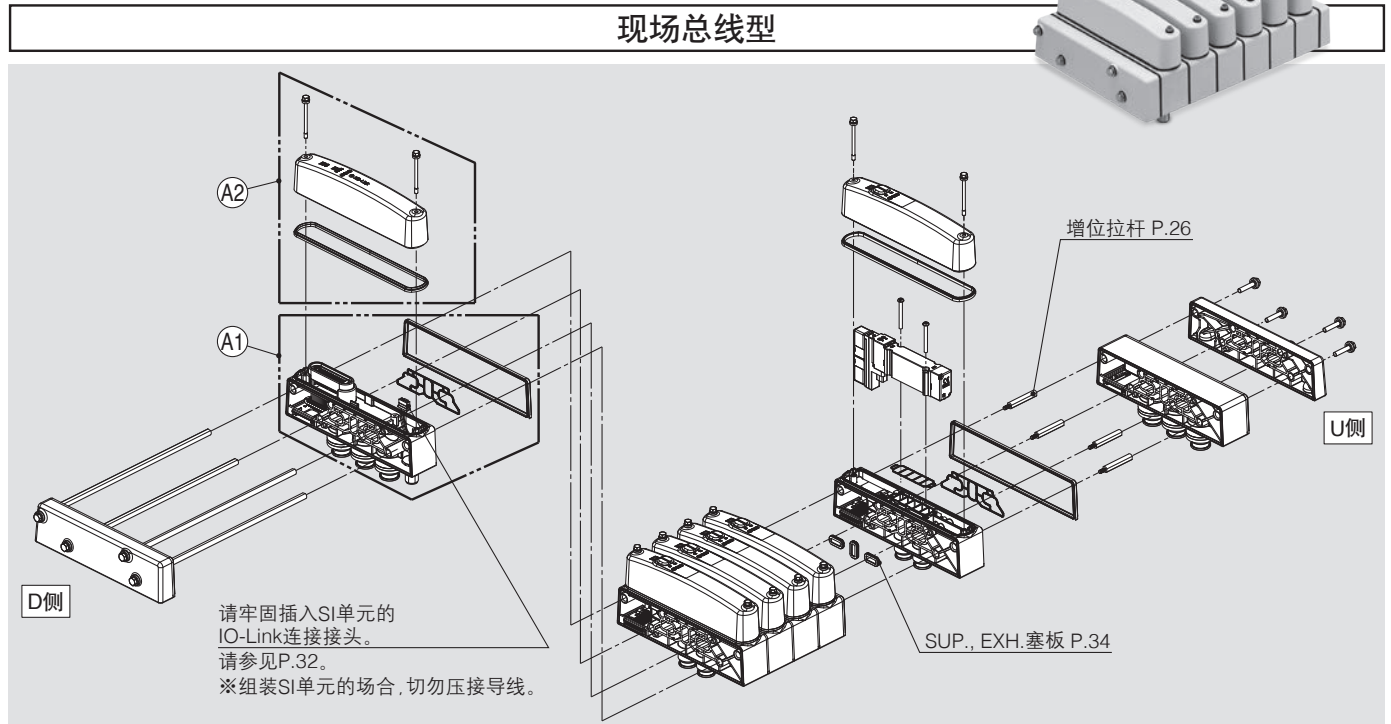

集装箱式零部件型号


① 供排气块组件

JSY51M-101P-2 A-04F

现场总线型

1(P), 5(EA), 3(EB)通口接管口径
[螺纹配管 / 快换接头配管(公制 / 英制尺寸)]

记号	接头规格	P, EA, EB通口快换接头尺寸
04F	无接头	G1/2 螺纹配管
B12	公制尺寸 螺纹拧入	黄铜接头 ø12
B16	公制尺寸 快换接头	黄铜接头 ø16
G12	公制尺寸 快换接头 可换型	SUS接头 ø12
G16	公制尺寸 快换接头 可换型	SUS接头 ø16
BN11	英制尺寸 螺纹拧入	黄铜接头 ø3/8"
BN13	英制尺寸 快换接头	黄铜接头 ø1/2"
GN11	英制尺寸 快换接头 可换型	SUS接头 ø3/8"
GN13	英制尺寸 快换接头 可换型	SUS接头 ø1/2"

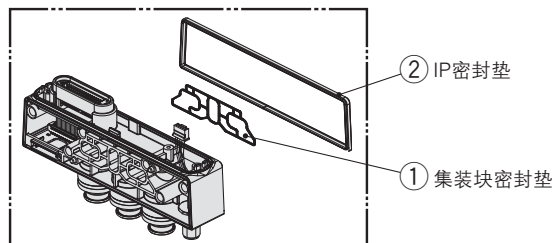

组入密封垫。
(安装时，请确认无密封垫错位、忘记安装及附着异物等问题。)

供排气块组件的附件及附件数量

附件	附件数量(组入)
① 集装块密封垫	1个
② IP密封垫	1个

※订购单体的场合请参照P.26。


② 现场总线设备

EX430-SIL1 ※详见P.32。

通信协议

记号	通信协议	输出极性	通信接头规格	集装箱式记号
IL1	IO-Link	源式 / PNP (-COM)	M12注)	SKAN

注) M12接头安装在供排气块侧。

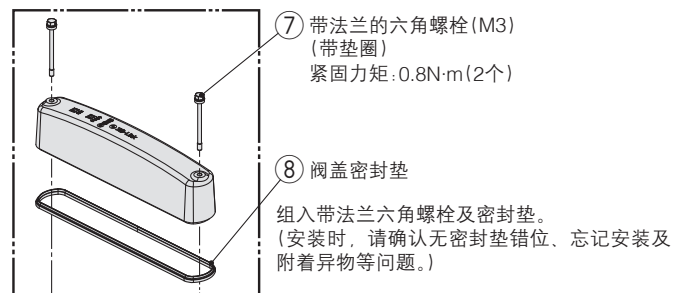

SI单元的附件及附件数量

附件	附件数量(组入)
⑦ 带法兰的六角螺栓M3(带垫圈)	2个
⑧ 阀盖密封垫	1个

※订购单体的场合请参照P.26。

通信电缆(IO-Link对应、两侧带M12接头(插头 / 插座))

【对应IP69K及FDA 推荐产品】

电缆长度	(菲尼克斯电气公司生产) 产品型号	(菲尼克斯电气公司生产) Order No.	备注
1.5m	SAC-5P-M12MS/1,5-600/M12FS HD	1404065	订制产品
3m	SAC-5P-M12MS/3,0-600/M12FS HD	1404066	
5m	SAC-5P-M12MS/5,0-600/M12FS HD	1413144	
10m	SAC-5P-M12MS/10,0-600/M12FS HD	1413143	

注意 菲尼克斯电气公司的产品请从制造商或经销商处订购。