



型号表示方法

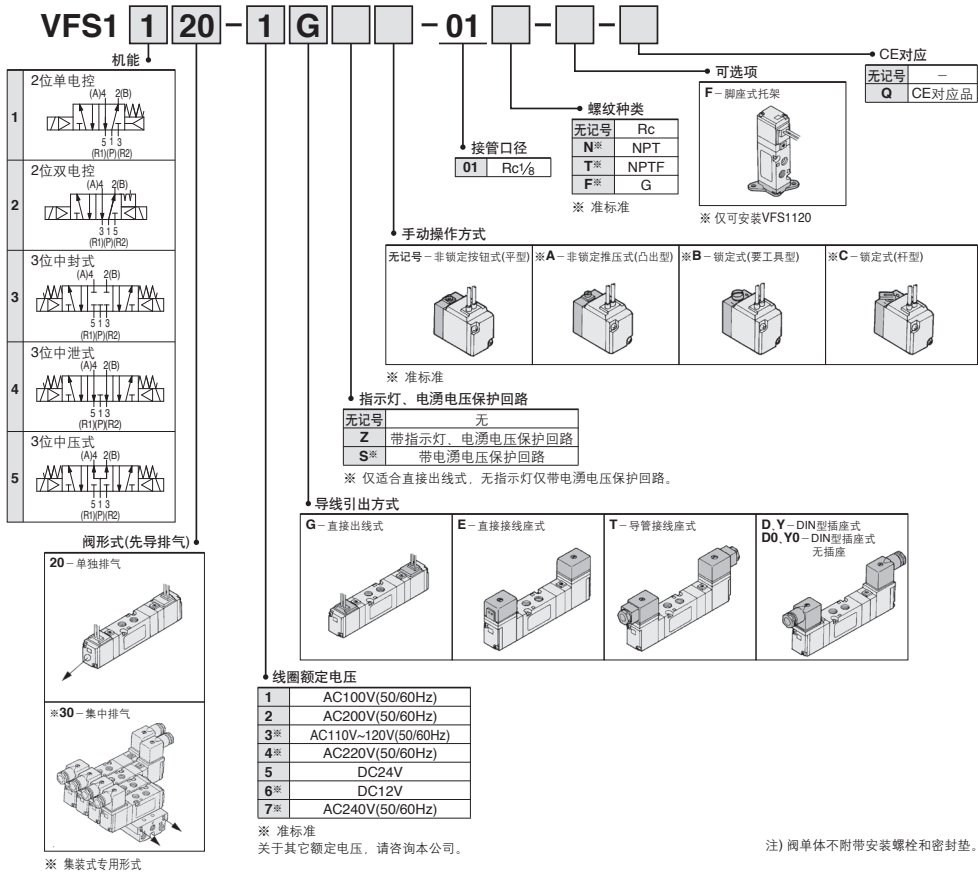

先导阀组件型号表示方法

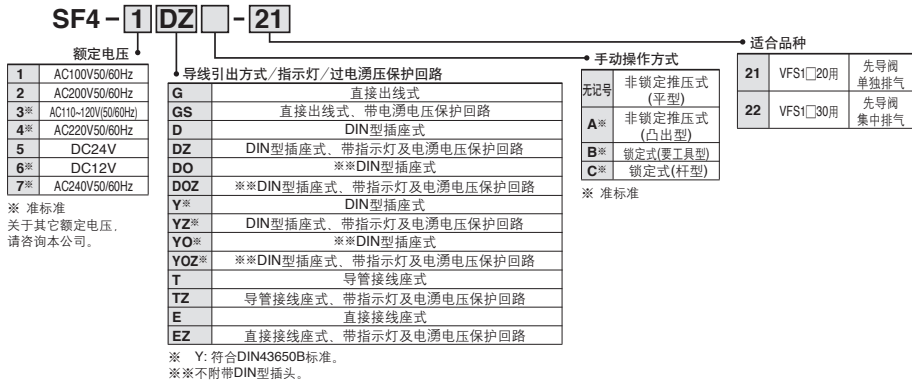

[可选项]

机能！

- 阀形式(先导排气)

[illegible]※ 准标准

● 手动操作方式

※ 准标准

• 指示灯、电湧电压保护回路

※ 仅适合直接出线式。无指示灯仅带电涌电压保护回路。

● 导线引出方式

- 线圈额定电压

※ 准标准

关于其它额定电压，请咨询本公司。

注) 阀单体不附带安装螺栓和密封垫。

SF4-1DZ-12

• 导线引出方式/指示灯/电湧电压保护回路

※ Y:符合DIN43650B标准。

※※不附帶DIN型插头。

一、手动操作方式

※ 准标准

● 适合品种

12	VFS2□20用	先导阀 单独排气
13	VFS2□30用	先导阀 集中排气

[可选项]

切换方式

- 1- 2位单电控


- 2- 2位双电控

- 3- 3位中封式

- 4- 3位中泄式

- 5- 3位中压式

阀形式(



先导方式

无记号	内部先导式
R※	外部先导式

(外部先导口:主体侧、但30型的场合为集中外部先导口(集装箱侧供给)。)

先导阀组件型号表示方法

SF4-1 DZ -21

额定电压	
1	AC100V50/60Hz
2	AC200V50/60Hz
3※	AC110~120V(50/60Hz)
4※	AC220V50/60Hz
5	DC24V
6※	DC12V
7※	AC240V50/60Hz

• 导线引出方式/指示灯/电湧电压保护回路

G	直接出线式
GS D	直接出线式、带电涌电压保护回路
D	DIN型插座式
DZ*	DIN型插座式, 带指示灯、电涌电压保护回路
DO*	※※DIN型插座式
DZD*	※※DIN型插座式, 带指示灯、电涌电压保护回路
YO*	DIN型插座式
YZ*	DIN型插座式, 带指示灯、电涌电压保护回路
YO*	※※DIN型插座式
YOZ*	※※DIN型插座式, 带指示灯、电涌电压保护回路
T	导轨接线座式
TZ	导轨接线座式, 带指示灯、电涌电压保护回路
E	直接接线座式
EZ	直接接线座式, 带指示灯、电涌电压保护回路

一● 手动操作方式

无记号	非锁定推压式 (平型)
A※	非锁定推压式 (凸出型)
B※	锁定式(要工具型)

※ 准标准

※ Y: 符合DIN43650B标准

※※不附帶DIN型插头。

一、适合品种

14	VFS3 ¹ ₂₀ 用A侧先导阀	先导阀 单独排气
15	VFS3 ² ₂₂₀ 用B侧先导阀	
16	VFS3 ³ ₂₀ 用B侧先导阀	
17	VFS3 ¹ ₃₀₀ 用A侧先导阀	先导阀 集中排气
18	VFS3 ² ₂₃₀ 用B侧先导阀	
19	VFS3 ³ ₃₀₀ 用B侧先导阀	

注) 阀单体不附带安装螺栓和密封垫。

