


5通电磁阀 直接配管型集装式 组合型集装板/扁平电缆型 SY9000系列




23P型

集装式型号表示方法

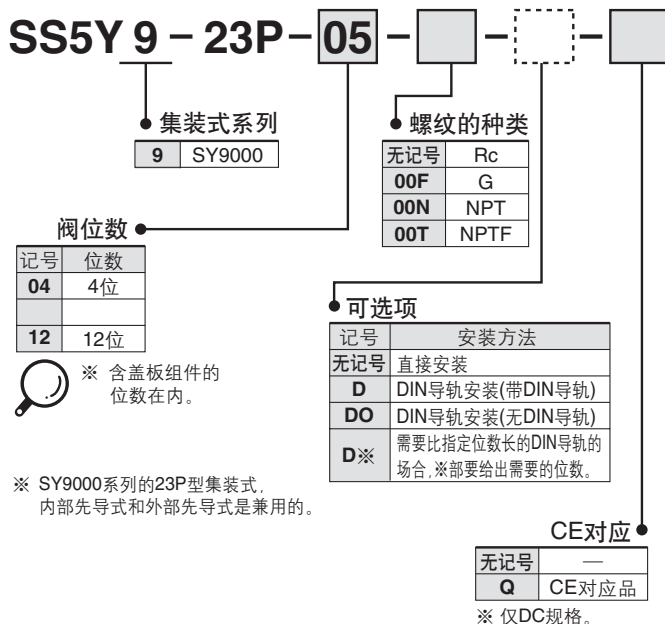

集装组件的表示方法(布置例)

表示例

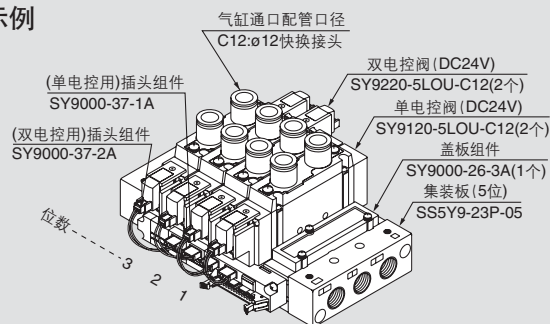


SS5Y9-23P-05.....1个(23P型5位集装板型号)
 * SY9000-26-3A.....1个(盖板组件型号)
 * SY9120-5LOU-C12.....2个(单电控阀型号)
 * SY9220-5LOU-C12.....2个(双电控阀型号)
 * SY9000-37-1A.....2个(插头组件型号)
 * SY9000-37-2A.....2个(插头组件型号)

※ 号是组入记号。 ※ 号应放在集装的电磁阀等的型号的前面。


请在集装板型号的下方,按图中的排列顺序,从第1位开始,列出电磁阀及选用件的型号。复杂的集装场合,请在集装说明书中说明。

阀的型号表示方法

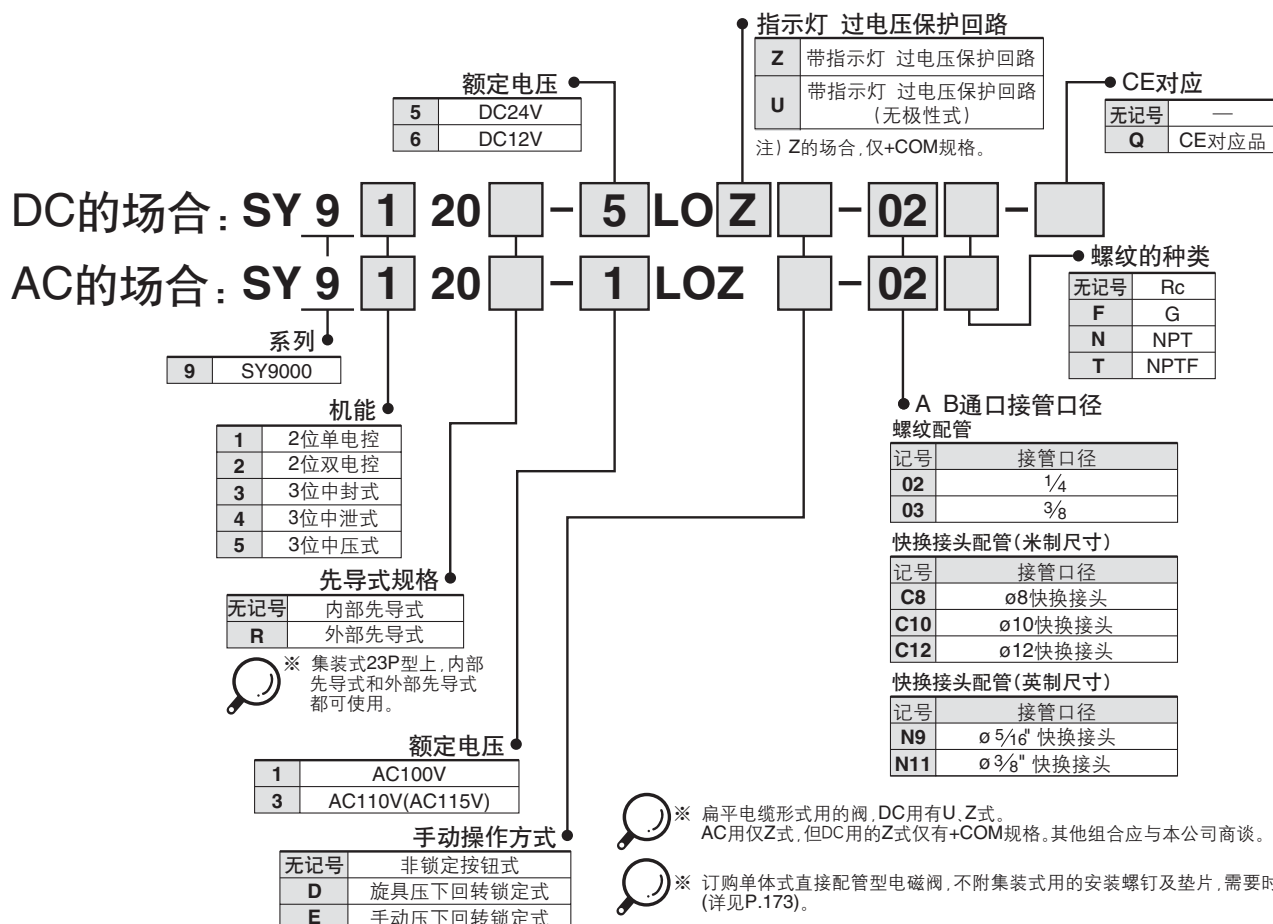

- 外部的接线可一起快速配线
- 外观整齐

扁平电缆形式，把集装底板上的各个阀的配线接到印制线路板上，外部配线可接到26针MIL型插头上，一起快速配线。

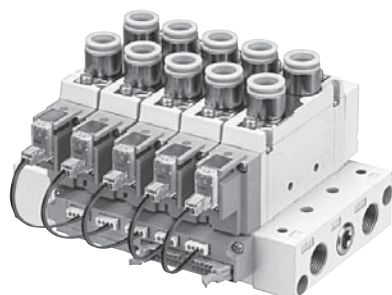

插头组件型号表示方法

DC12、24V用

规格	SY9000用
单电控用	SY9000-37-1A
双电控、3位阀用	SY9000-37-2A
单电控带隔板组件	SY9000-37-3A
双电控 3位阀带隔板组件	SY9000-37-4A

AC100V用

规格	SY9000用
单电控用	SY9000-37-1B
双电控、3位阀用	SY9000-37-2B
单电控带隔板组件	SY9000-37-3B
双电控 3位阀带隔板组件	SY9000-37-4B

AC110V(AC115V)用

规格	SY9000用
单电控用	SY9000-37-1C
双电控、3位阀用	SY9000-37-2C
单电控带隔板组件	SY9000-37-3C
双电控 3位阀带隔板组件	SY9000-37-4C

注意

- DC的电气接线无极性(U)的阀的场合，+COM、-COM哪一个都可使用，(Z)式的场合，一旦使用-COM，阀不能切换，必须使用+COM。

集装式规格

型号	SS5Y9-23P(-Q)
适合的阀	SY9□20
集装形式	组合形式
P(SUP) R(EXH)方式	共通SUP 共通EXH
集装位数	4~12位 注1)
A、B通口配管处	在阀上
配管口径	P、EA、EB通口
	3/8
	1/4
	3/8
A、B通口	C8(ø8快换接头)
	C10(ø10快换接头)
	C12(ø12快换接头)
集装板质量W(g)	W=73n+259
n:位数	
适合扁平电缆插头、插座	扁平电缆插头、插座: 26针MIL型带张力释放压板符合MIL-C-83503标准
内部配线	+COM、-COM共用(Z式仅+COM)
额定电压注4)	DC12、24V、AC100、110V

- 注1) 10位以上的场合，请从两侧P口加压，两侧的EA、EB口排气。
 注2) 配线单元部的耐压规格相当于JIS C0704的1种。
 注3) 集装式可选项参见P.173。
 注4) CE对应品仅DC规格。


流量特性表

型号	接管口径		流量特性					
	1、5、3 (P、EA、EB)	4、2 (A、B)	1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→EA/EB)		
			C[dm³/(s bar)]	b	Cv	C[dm³/(s bar)]	b	Cv


SS5Y9-23P(-Q) 3/8 C12 6.3 0.20 1.5 8.2 0.28 1.9

- 注) 指安装在集装板(5位)上时的值。二位阀单独动作的场合。

集装式内部配线(无极性的场合)

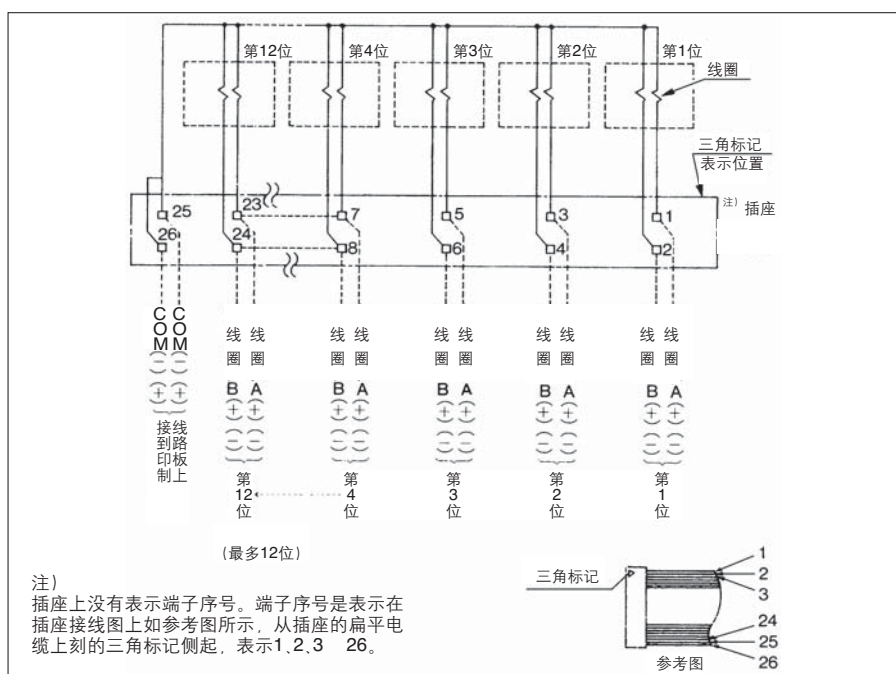


- 10位以上的场合，COM的两极都可配线。
 单线圈的场合，在线圈A侧接线。
 最多位数12位。再多位数应由本公司确认。



SY9000:SS5Y9-23P- 位数 -(D)

注) [] 内为ACの場合。

直接出线式(G)

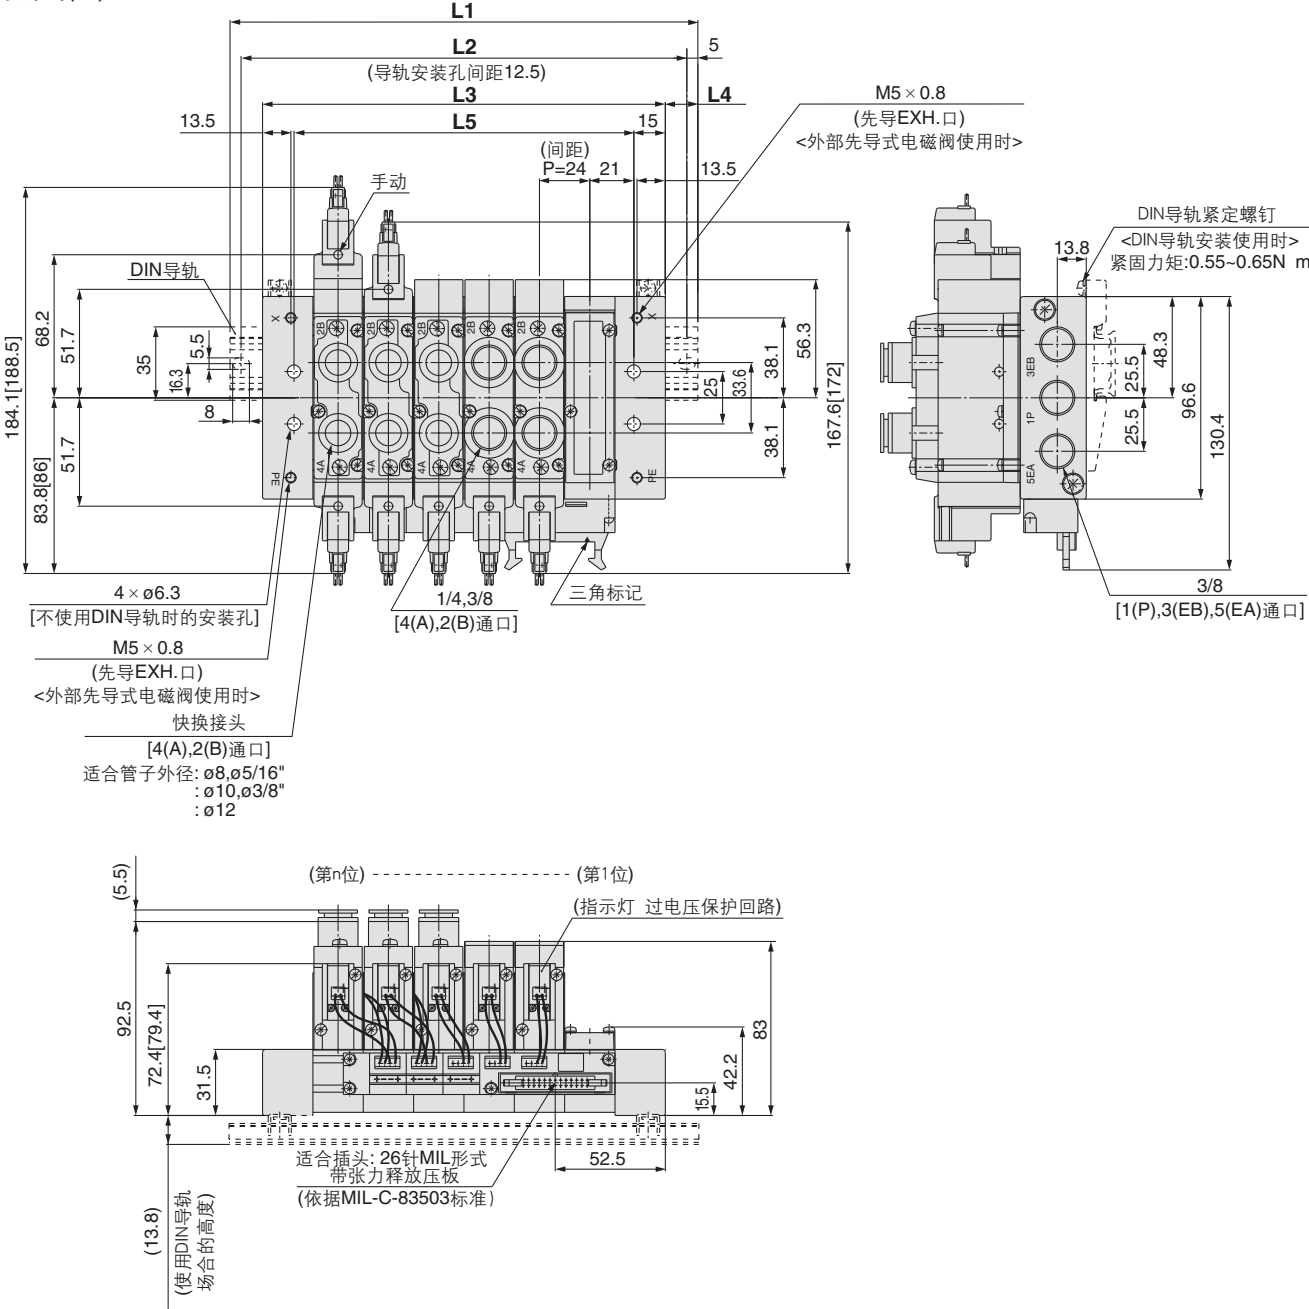

位数n	4位	5	6	7	8	9	10	11	12位
L1	173	198	223	248	273	298	323	335.5	360.5
L2	162.5	187.5	212.5	237.5	262.5	287.5	312.5	325	350
L3	144	168	192	216	240	264	288	312	336
L4	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	12	12.5
L5	114	138	162	186	210	234	258	282	306

注) 不使用DIN导轨直接安装场合的集装式总长为L3。