



流量特性


减压阀单元流量特性
SJ1000 流路P→A/B

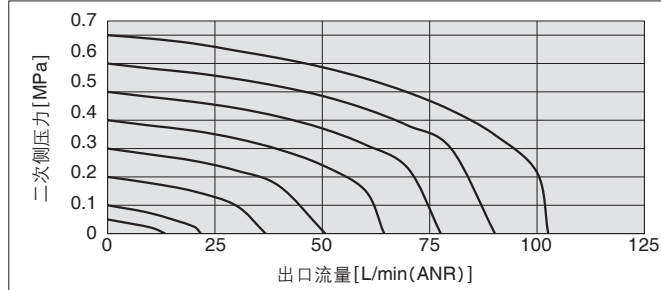


SJ2000 流路P→A/B

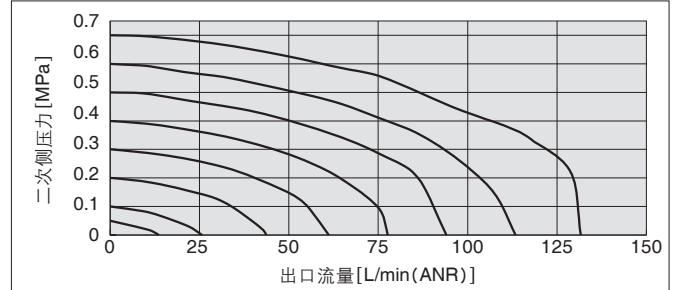


SJ3000 流路P→A/B

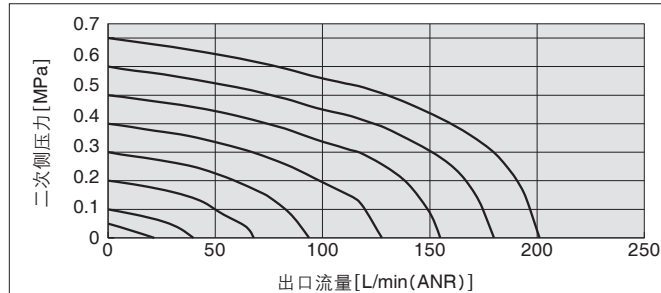

带速度控制单元单元阀流量特性
排气节流控制A/B→E

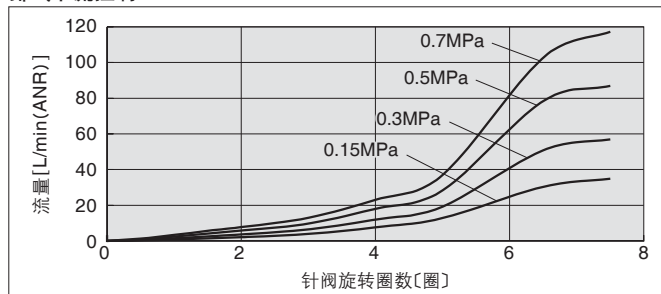


进气节流控制P→A/B

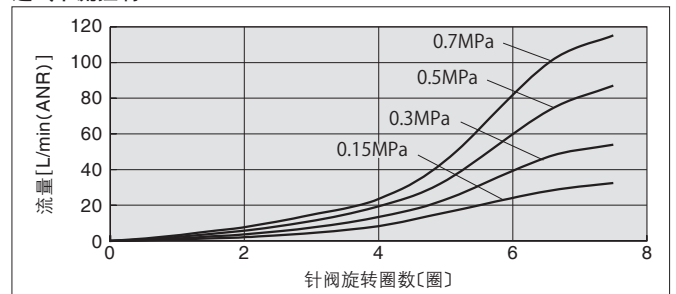

※流量特性为产品个体的特性。因配管、回路、压力条件等而异。
另外，在流量特性的针阀旋转数0位置，有产品规格上的一致。

■气动回路


(带减压阀、压力开关的供排气块及带速度控制单元的阀的安装示例)

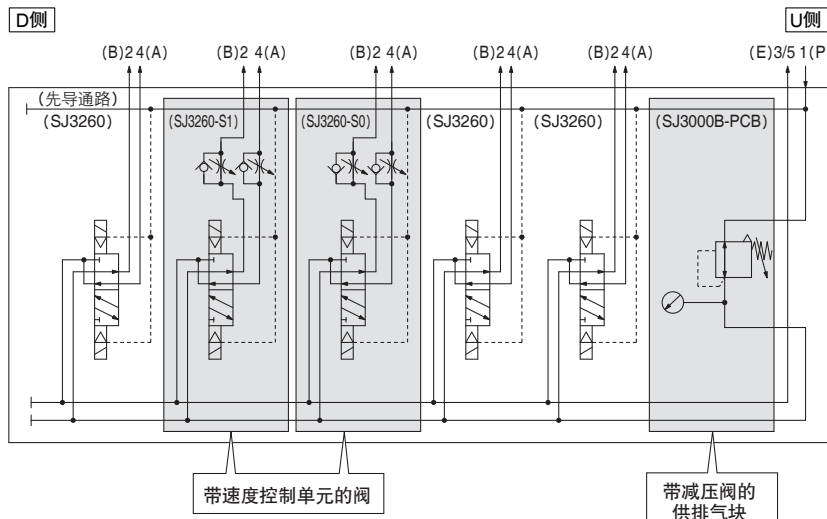

SJ1000/2000/3000 系列

插头连接·各自配线适用


■带减压阀、压力开关的供排气块及带速度控制单元的阀／外形尺寸图

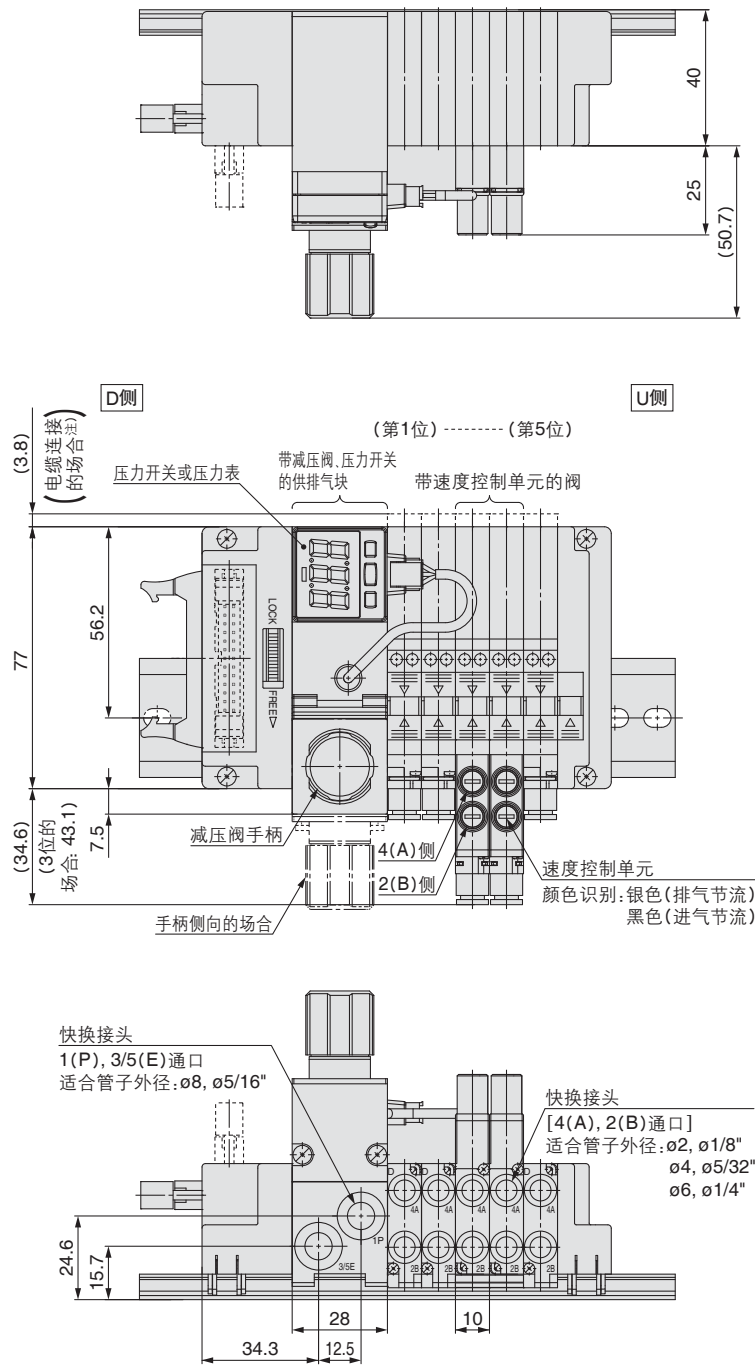


注) 带减压阀、压力开关的供排气块不能装在插入式 电缆连接集装阀上。

■ 装载了带减压阀、压力开关的供排气块时的集装阀电气配线(内部配线和压力开关NPN的场合)


D型辅助插头型(25极)

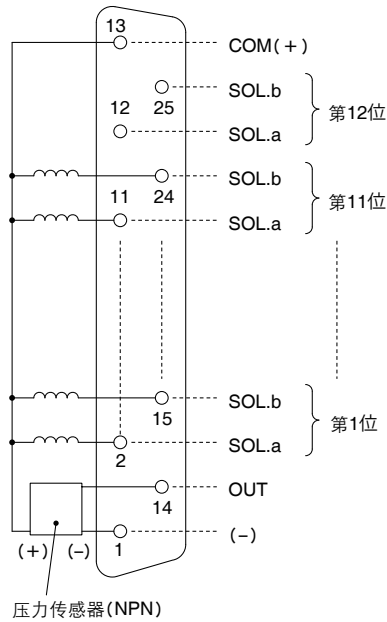


扁平电缆插头型(26极)

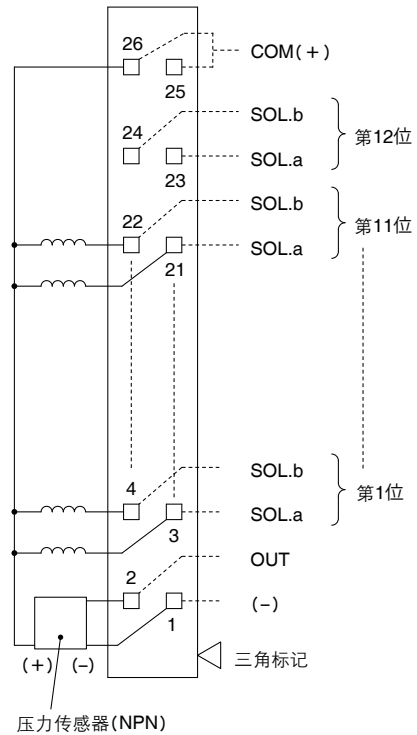

扁平电缆插头型(20极)

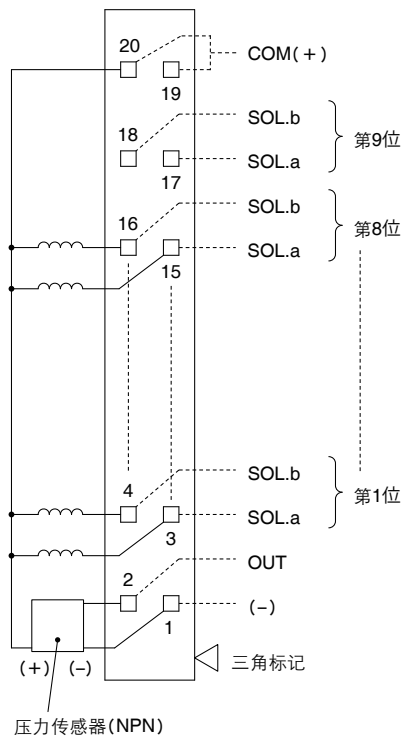

扁平电缆插头型(10极)

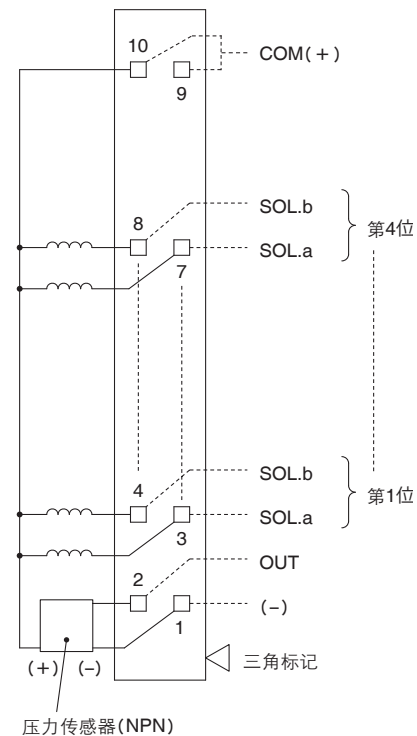

注1) 本图表示带减压阀、压力开关的供排气块安装在插头块和第1位的阀中间的场合。
注2) 仅对应插头连接集装阀。

SJ1000/2000/3000 系列

插头连接适用



中间插头块

可加在集装阀的中间使用的插头块。
同一集装板内，需要分开阀的电气控制的场合或控制点数不足的情况等使用。

系列	型号	备注
SJ1000 SJ2000 SJ3000	SJ3000-76-1A	扁平电缆插头型(20极)
	SJ3000-76-4A	扁平电缆插头型(26极)

注)把中间插头块装在集装阀上发货的场合，请在集装阀规格书上标明后订购。


中间插头块配线示例

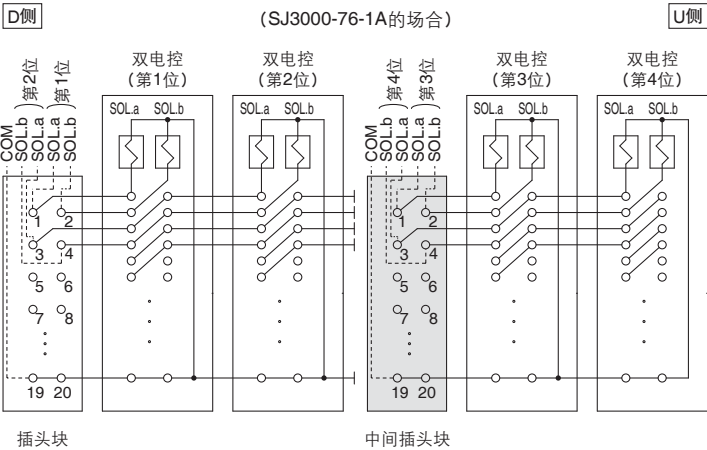

扁平电缆插头型(20极)的场合

※从装入中间插头块的位置起，U侧电磁阀可控。

外形尺寸图

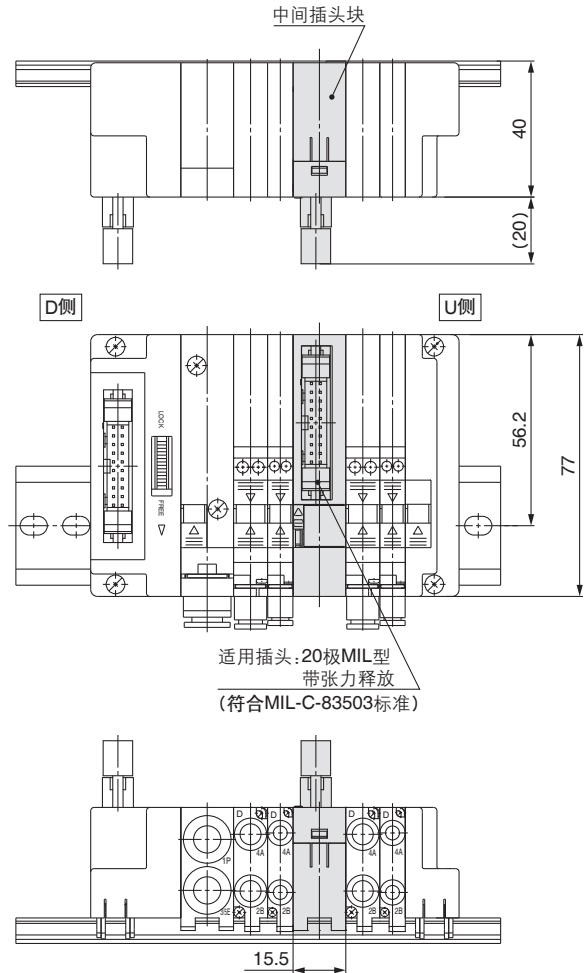

※本图标的SJ3000-76-1A的场合。