


SYJ7000系列

标准集装箱式 共通SUP・共通EXH方式

20型(5通口・直接配管型用)



型号表示方法

SS5YJ7—20—05—

集装位数	
02	2 位
:	:
15	15 位


P, R通口 螺纹的种类	
无记号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

适合电磁阀

SYJ7□20-□□□□-01
C6
C8
SYJ7□23-□□□□-01
C6
C8

注) 6位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。

21型(5通口・直接配管型用)



型号表示方法

SS5YJ7—21—05—

集装位数	
02	2 位
:	:
20	20 位

P, R通口 螺纹的种类	
无记号	Rc
00F	G
00N	NPT
00T	NPTF

适合盖板组件


SYJ7000-21-1A

适合单独EXH.隔板组件

SYJ7000-17-1A

注) 10位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。

40型(5通口・底板配管型用)



型号表示方法

SS5YJ7—40—05—01

集装位数	
02	2 位
:	:
20	20 位

A, B通口接管口径	
01	1/8


螺纹的种类	
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

适合电磁阀

SYJ7□40-□□□□
SYJ7□43-□□□□

注) 10位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。

41型(5通口・底板配管型用)



型号表示方法

SS5YJ7—41—05—01

集装位数	
02	2 位
:	:
20	20 位

A, B通口接管口径	
01	1/8

螺纹的种类	
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

适合盖板组件


SYJ7000-21-1A

适合单独EXH.隔板组件

SYJ7000-17-2A

注) 8位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。

42型(5通口・底板配管型用)

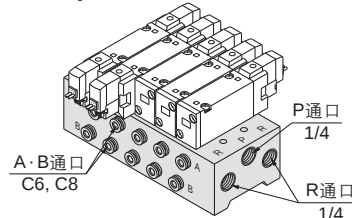

型号表示方法

SS5YJ7—42—05—C6

集装位数	
02	2 位
:	:
20	20 位

A, B通口接管口径	
C6	φ6接管口径
C8	φ8接管口径
N7	φ1/4"接管口径
N9	φ5/16"接管口径

螺纹的种类	
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF


适合隔板型减压阀

ARBYJ7000-00-P

注) 8位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。

扁平电缆型集装箱式 共通SUP・共通EXH方式

21P型(5通口・直接配管型用)



型号表示方法

SS5YJ7—21P—05—

集装位数	
03	3 位
:	:
12	12 位

P, R通口 螺纹的种类	
无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

适合电磁阀参见P.59。

适合盖板组件


SYJ7000-21-3A

适合插头组件参见P.59。

注) 10位以上的场合, P通口从两侧加压, 从两侧的R通口排气。


SYJ7000 系列

电磁阀、集装用垫片、集装板的组合

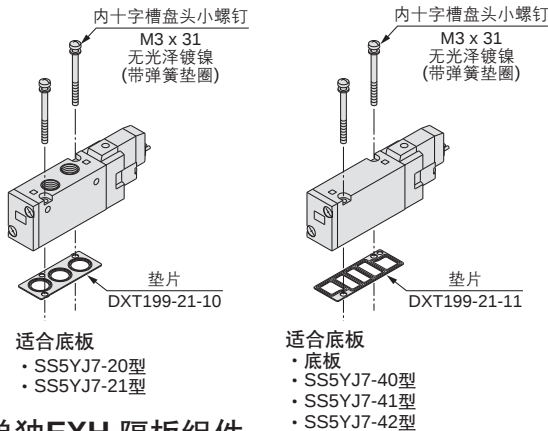


单独EXH.隔板组件

SYJ7000-17-1 □ A

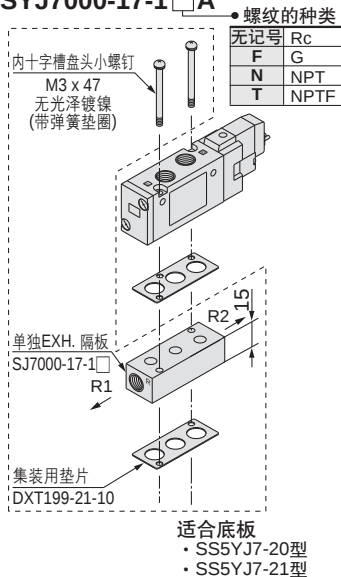


SYJ7000-17-2 □ A

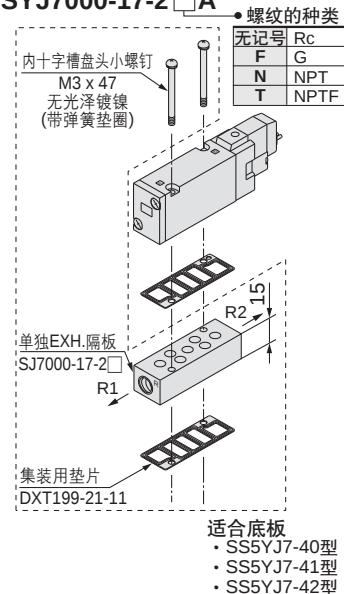

单独SUP.隔板组件

SYJ7000-16-2 □ A

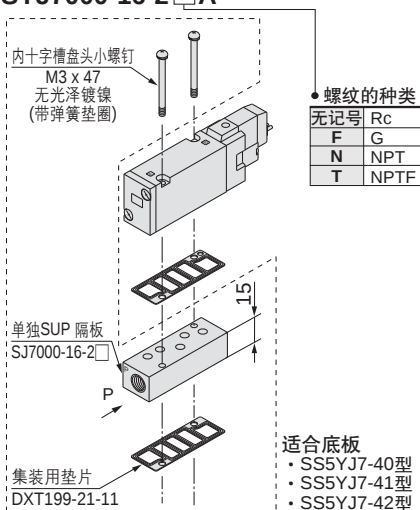

注意

安装螺钉的紧固力矩

注意电磁阀、垫片、可选项的组装朝向。


M3: 0.8 N·m

在SYJ7000系列的集装式上安装SYJ700系列的场合

- 使用连接板，就能在SYJ7000系列的集装板上混合安装SYJ700系列。
- 安装方向如下图所示的朝向，先导阀应与SYJ7000系列的单气控线圈安装在同一侧。
- 底板配管型的场合，3通阀的A通口成为集装板的B通口。


连接板组件 SYJ700-3-1A

SYJ700系列
直接配管型

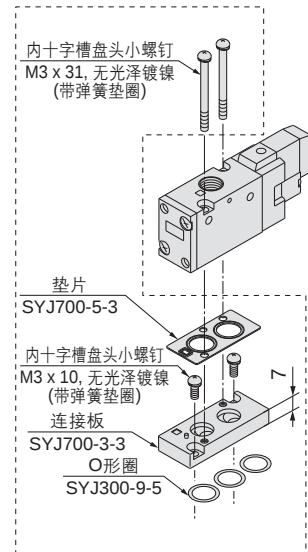


连接板组件 SYJ700-3-2A

SYJ700系列
底板配管型

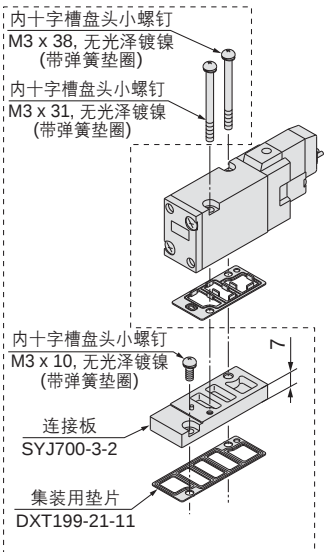


盖板组件

SYJ7000-21-1A



SYJ7000-21-3A

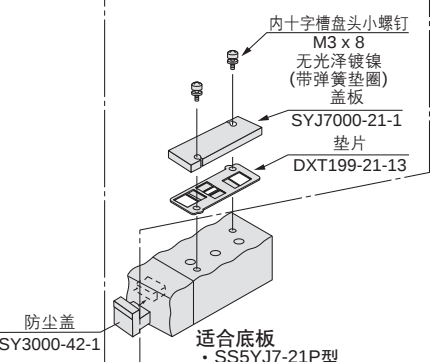

使用时参见后附12。

※[]为ACの場合。

快换接头
(A, B通口)
适合管子外径: $\phi 6, \phi 1/4''$
 $\phi 8, \phi 5/16''$

(4.9) 60

Technical drawing of a 3D printed part with the following dimensions:

- Overall height: 140
- Height from base to top of the main body: 125.4
- Height from base to the top of the upper section: 87.7
- Height from base to the top of the lower section: 125.2
- Height from base to the top of the bottom section: 0.8
- Height from base to the top of the middle section: 110.6
- Height from base to the top of the bottom section: 0.8
- Height from base to the top of the middle section: 80.3
- Height from base to the top of the bottom section: 3.3
- Height from base to the top of the middle section: 42.5
- Width: 60
- Callout: M8 x 1


位数n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15位
L1	59	78	97	116	135	154	173	192	211	230	249	268	287	306
L2	47	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294

SYJ7000系列


40型：底配管 / SS5YJ7-40- 位数 -01□

※[]为ACの場合。


直接出线式(G)

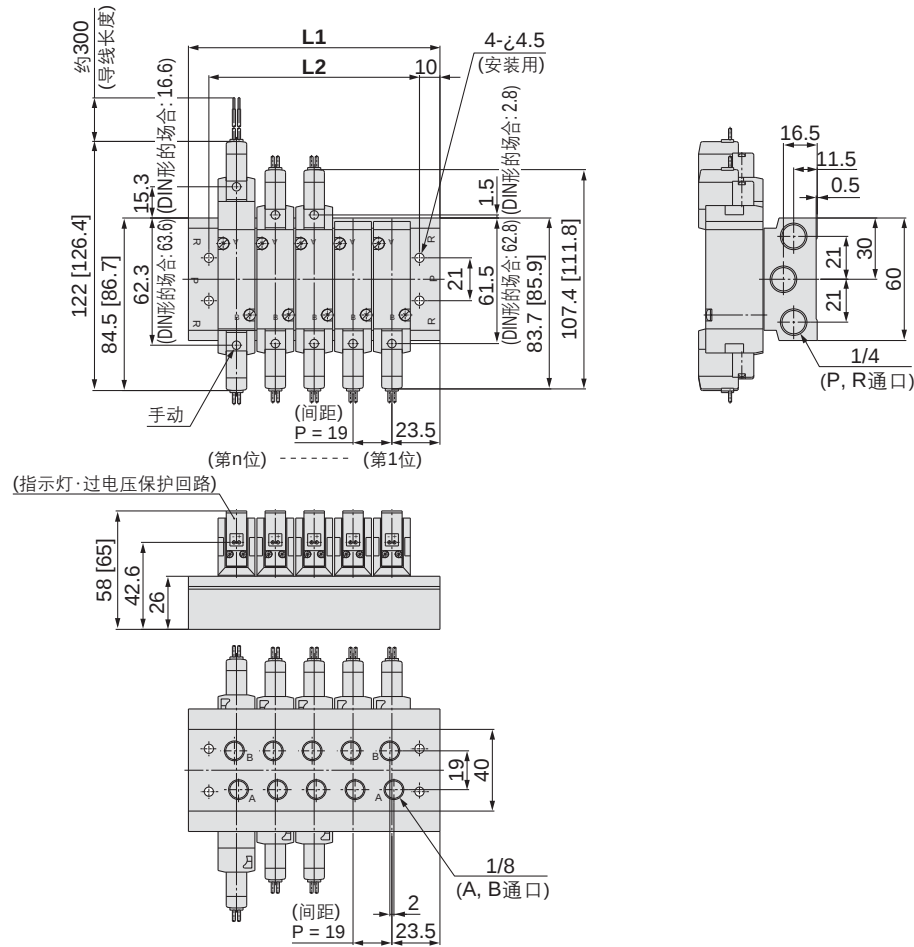


L形插座式(L)

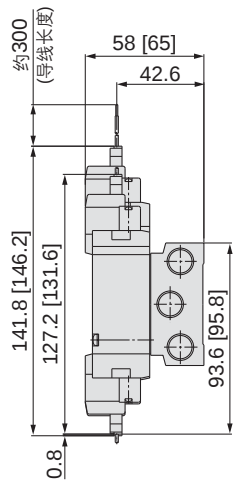


M形插座式(M)

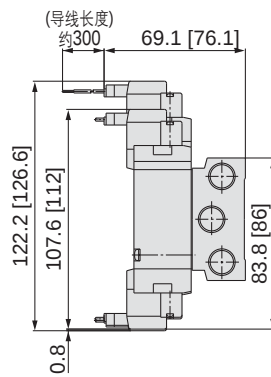

DIN形插座式(D)

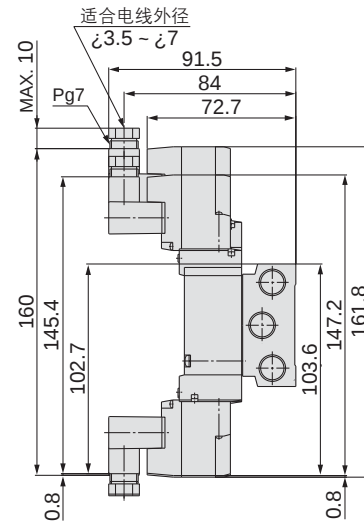

M8接头(W0)

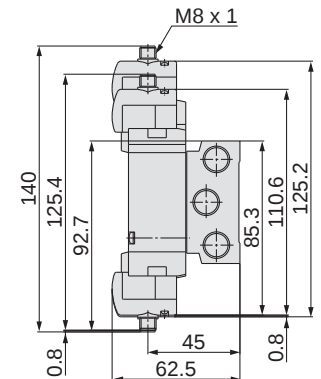


※插头电缆的尺寸图参见后附11。

位数n	2位	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20位
L1	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	275	294	313	332	351	370	389	408
L2	46	65	84	103	122	141	160	179	198	217	236	255	274	293	312	331	350	369	388

※[]为ACの場合。

M8接头(W0)

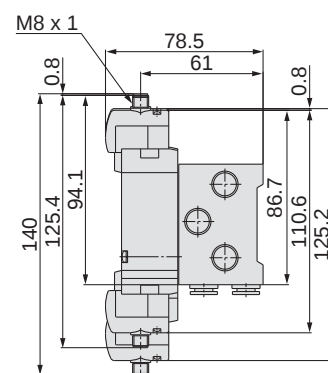


※插头电缆的尺寸图参见后附11。

SYJ7000 系列


扁平电缆型集装式

※[]为ACの場合。

SS5YJ7-21P- 位数 (-00□)

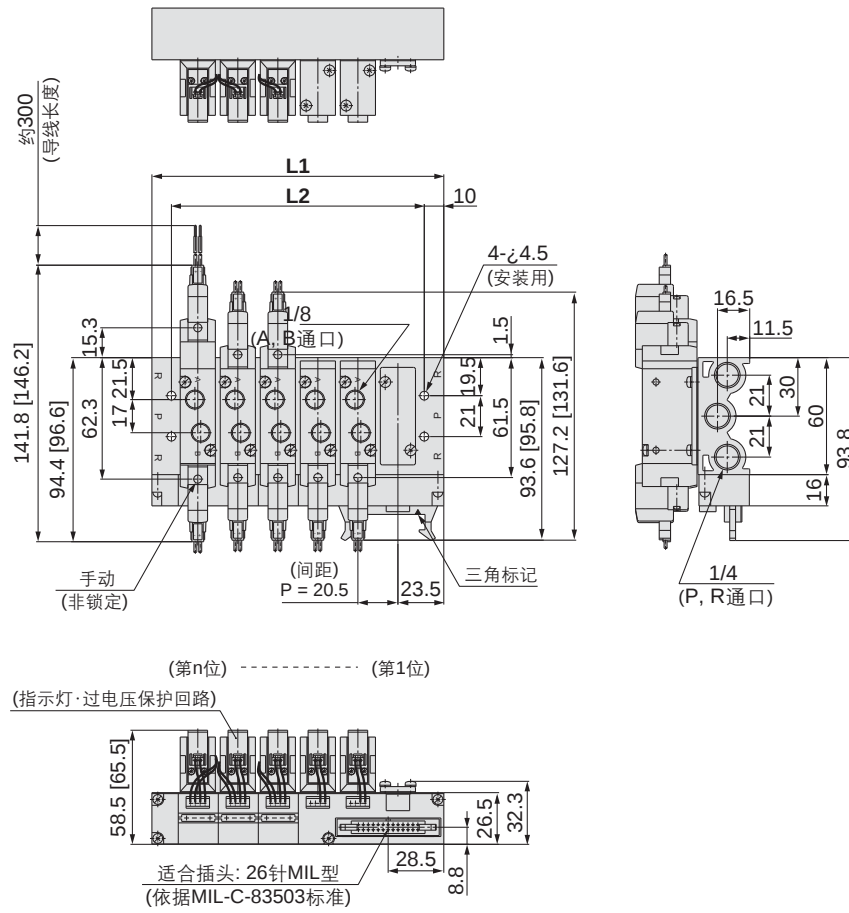

内置快换接头的场合

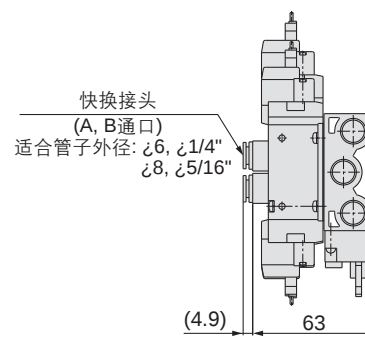

位数n	3位	4	5	6	7	8	9	10	11	12位
L1	88	108.5	129	149.5	170	190.5	211	231.5	252	272.5
L2	68	88.5	109	129.5	150	170.5	191	211.5	232	252.5