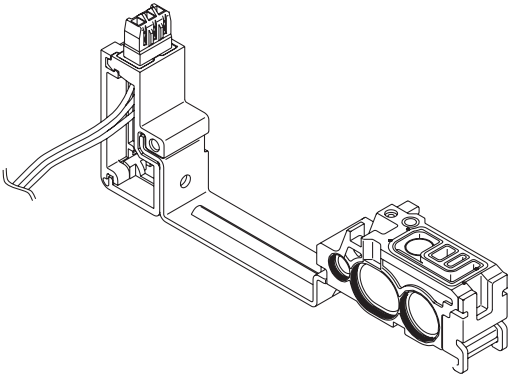
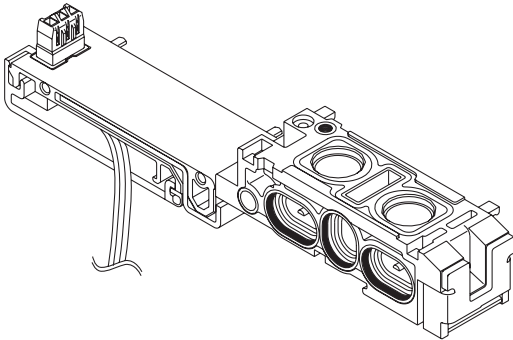


集装式的增位方法 / **SQ1000 / SQ2000** 用

2. 备用插座不够场合的增位

事先是备有2位的备用插座，对增位在3位及以上の場合，应配置下表的带导线的集装块。

应配置物 / 带导线的集装块

SQ1000	SQ2000																																																																								
																																																																									
SSQ1000-1A-3-FS03- - 导线的种类 <table><tr><td>F0</td><td>无导线 (使用备用插座增位的场合)</td></tr><tr><td>FS</td><td>F组件(D型辅助插座) 单电控配线</td></tr><tr><td>FW</td><td>F组件(D型辅助插座) 双电控配线</td></tr><tr><td>PS</td><td>P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线</td></tr><tr><td>PW</td><td>P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线</td></tr><tr><td>L0</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 0.6m</td></tr><tr><td>L1</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 1.5m</td></tr><tr><td>L2</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 3.0m</td></tr><tr><td>SS</td><td>S组件(串行传送) 单电控配线</td></tr><tr><td>SW</td><td>S组件(串行传送) 双电控配线</td></tr></table> 适合位数 <table><tr><td>01</td><td>1位</td></tr><tr><td>24</td><td>24位</td></tr></table> 注1) F0为无记号。 注2) S组件为01~16。 COM.(仅L组件) <table><tr><td>无记号</td><td>+ COM</td></tr><tr><td>N</td><td>- COM</td></tr></table> 可选项 <table><tr><td>无记号</td><td>无</td></tr><tr><td>B</td><td>带背压防止阀</td></tr><tr><td>R</td><td>外部先导式规格</td></tr></table> 注) 2个记号の場合为-BR。	F0	无导线 (使用备用插座增位的场合)	FS	F组件(D型辅助插座) 单电控配线	FW	F组件(D型辅助插座) 双电控配线	PS	P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线	PW	P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线	L0	L组件(导线引出) 导线长度 0.6m	L1	L组件(导线引出) 导线长度 1.5m	L2	L组件(导线引出) 导线长度 3.0m	SS	S组件(串行传送) 单电控配线	SW	S组件(串行传送) 双电控配线	01	1位	24	24位	无记号	+ COM	N	- COM	无记号	无	B	带背压防止阀	R	外部先导式规格	SSQ2000-1A-3-FS03- - 导线的种类 <table><tr><td>F0</td><td>无导线 (使用备用插座增位的场合)</td></tr><tr><td>FS</td><td>F组件(D型辅助插座) 单电控配线</td></tr><tr><td>FW</td><td>F组件(D型辅助插座) 双电控配线</td></tr><tr><td>PS</td><td>P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线</td></tr><tr><td>PW</td><td>P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线</td></tr><tr><td>TS</td><td>T组件(接线端子台) 单电控配线</td></tr><tr><td>TW</td><td>T组件(接线端子台) 双电控配线</td></tr><tr><td>L0</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 0.6m</td></tr><tr><td>L1</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 1.5m</td></tr><tr><td>L2</td><td>L组件(导线引出) 导线长度 3.0m</td></tr><tr><td>SS</td><td>S组件(串行传送) 单电控配线</td></tr><tr><td>SW</td><td>S组件(串行传送) 双电控配线</td></tr></table> 适合位数 <table><tr><td>01</td><td>1位</td></tr><tr><td>16</td><td>16位</td></tr></table> 注1) F0为无记号。 COM.(仅L组件) <table><tr><td>无记号</td><td>+ COM</td></tr><tr><td>N</td><td>- COM</td></tr></table> 可选项 <table><tr><td>无记号</td><td>无</td></tr><tr><td>B</td><td>带背压防止阀</td></tr><tr><td>R</td><td>外部先导式规格</td></tr></table> 注) 2个记号の場合为-BR。	F0	无导线 (使用备用插座增位的场合)	FS	F组件(D型辅助插座) 单电控配线	FW	F组件(D型辅助插座) 双电控配线	PS	P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线	PW	P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线	TS	T组件(接线端子台) 单电控配线	TW	T组件(接线端子台) 双电控配线	L0	L组件(导线引出) 导线长度 0.6m	L1	L组件(导线引出) 导线长度 1.5m	L2	L组件(导线引出) 导线长度 3.0m	SS	S组件(串行传送) 单电控配线	SW	S组件(串行传送) 双电控配线	01	1位	16	16位	无记号	+ COM	N	- COM	无记号	无	B	带背压防止阀	R	外部先导式规格
F0	无导线 (使用备用插座增位的场合)																																																																								
FS	F组件(D型辅助插座) 单电控配线																																																																								
FW	F组件(D型辅助插座) 双电控配线																																																																								
PS	P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线																																																																								
PW	P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线																																																																								
L0	L组件(导线引出) 导线长度 0.6m																																																																								
L1	L组件(导线引出) 导线长度 1.5m																																																																								
L2	L组件(导线引出) 导线长度 3.0m																																																																								
SS	S组件(串行传送) 单电控配线																																																																								
SW	S组件(串行传送) 双电控配线																																																																								
01	1位																																																																								
24	24位																																																																								
无记号	+ COM																																																																								
N	- COM																																																																								
无记号	无																																																																								
B	带背压防止阀																																																																								
R	外部先导式规格																																																																								
F0	无导线 (使用备用插座增位的场合)																																																																								
FS	F组件(D型辅助插座) 单电控配线																																																																								
FW	F组件(D型辅助插座) 双电控配线																																																																								
PS	P, J组件(扁平电缆插座) 单电控配线																																																																								
PW	P, J组件(扁平电缆插座) 双电控配线																																																																								
TS	T组件(接线端子台) 单电控配线																																																																								
TW	T组件(接线端子台) 双电控配线																																																																								
L0	L组件(导线引出) 导线长度 0.6m																																																																								
L1	L组件(导线引出) 导线长度 1.5m																																																																								
L2	L组件(导线引出) 导线长度 3.0m																																																																								
SS	S组件(串行传送) 单电控配线																																																																								
SW	S组件(串行传送) 双电控配线																																																																								
01	1位																																																																								
16	16位																																																																								
无记号	+ COM																																																																								
N	- COM																																																																								
无记号	无																																																																								
B	带背压防止阀																																																																								
R	外部先导式规格																																																																								

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VQC

VQZ

SQ

VFS

VFR

VQ7