
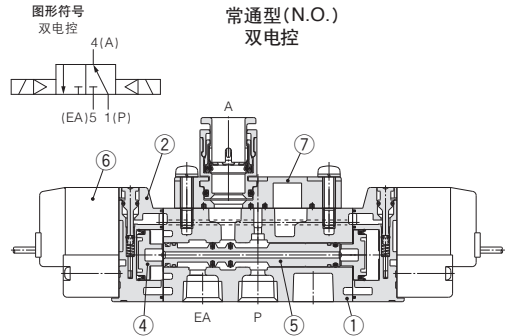
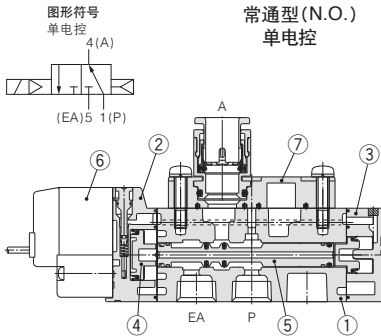
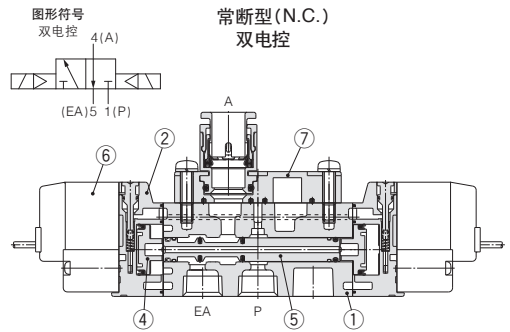


结构图 / 直接配管型

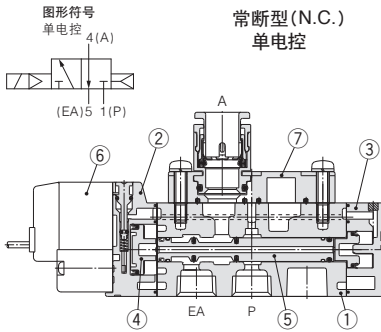

组成零部件

序号	零件名称	材料	备注
1	阀体	压铸铝 (SY300为压铸铝)	白色
2	连接板	树脂	白色
3	端板	树脂	白色
4	控制活塞	树脂	—
5	阀芯组件	铝、H-NBR	—

可换零部件

序号	名称	型号
6	先导阀组件	先导阀组件的型号表示方法见P.948
7	通口块组件	参见下面的通口块组件的型号表示方法

通口块组件型号表示方法

SY 00 - **2A** -

● 系列

3	SY300系列
5	SY500系列

● 螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

※M5除外。

A·B通口接管口径

螺纹配管

记号	接管口径	适合系列
M5	M5×0.8	SY300
01	1/8	SY500

快换接头配管(公制尺寸)

记号	接管口径	适合系列
C4	ø4快换接头	SY300
C6	ø6快换接头	SY300
C4	ø4快换接头	SY500
C6	ø6快换接头	SY500
C8	ø8快换接头	SY500

快换接头配管(英制尺寸)

记号	接管口径	适合系列
N3	ø3/32快换接头	SY300
N7	ø1/4快换接头	SY300
N3	ø3/32快换接头	SY500
N7	ø1/4快换接头	SY500
N9	ø9/16快换接头	SY500




注意

安装螺钉紧固力矩

SY300(M2) : 0.12N·m

SY500(M3) : 0.6N·m



※仅可更换接头组件。

公制尺寸


SY300	ø4快换接头	VVQ1000-50A-C4
SY300	ø6快换接头	VVQ1000-50A-C6
SY500	ø4快换接头	VVQ1000-51A-C4
SY500	ø6快换接头	VVQ1000-51A-C6
SY500	ø8快换接头	VVQ1000-51A-C8

英制尺寸

SY300	ø3/32快换接头	VVQ1000-50A-N3
SY300	ø1/4快换接头	VVQ1000-50A-N7
SY500	ø3/32快换接头	VVQ1000-51A-N3
SY500	ø1/4快换接头	VVQ1000-51A-N7
SY500	ø9/16快换接头	VVQ1000-51A-N9

SY300-500 系列

结构图／底板配管型

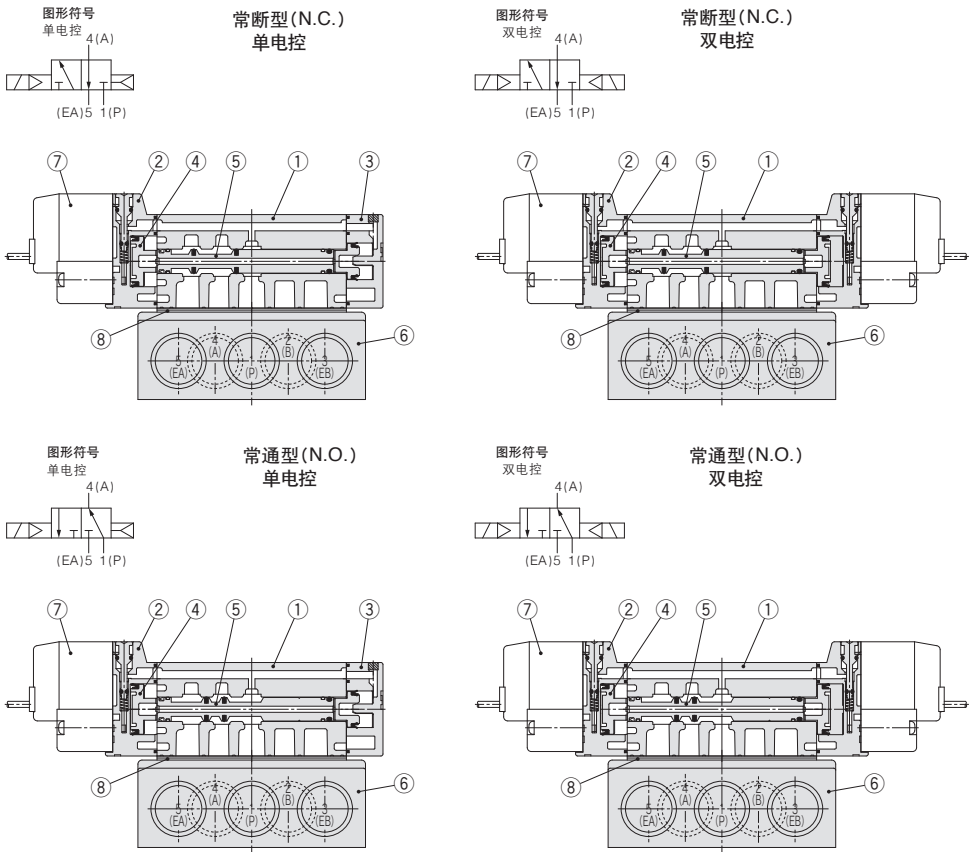

组成零部件

序号	零件名称	材料	备注
1	阀体	压铸铝 (SY3000为压铸铝)	白色
2	连接板	树脂	白色
3	端板	树脂	白色
4	控制活塞	树脂	—
5	阀芯组件	铝、H-NBR	—

可换零部件

序号	名称	型号			备注
		SY3□40	SY5□40	SY7□40	
6	底板 ^{注)}	SY3000-27-1图	SY5000-27-1图	1/4: SY7000-27-1图 3/8: SY7000-27-2图	压铸铝
7	先导阀组件	先导阀组件的型号表示方法见P.948			
8	密封垫片 CE/UKCA对应品	标准 SY3000-11-25	SY5000-11-15	SY7000-11-11	H-NBR
		SY3000-11-25	SY5000-11-18	SY7000-11-14	
-	一字槽盘头小螺钉 参考螺纹尺寸	SY3000-23-4 (M2×21)	AC00077 (M3×26)	AC00296 (M4×31)	阀安装用 (无光泽镀锌)

※螺纹种类



注意

安装螺钉紧固力矩

M2: 0.16N·m
M3: 0.8N·m
M4: 1.4N·m

重量表

直接配管型
型号 / **SY300**系列

阀型号	切换方式	重量g	
		直接出线式	L形, M形插座式
SY3□3-□□-M5	单电控	51	53
	双电控	68	74
SY3□3-□□-C4 N3	单电控	56	59
	双电控	74	79
SY3□3-□□-C6 N7	单电控	54	57
	双电控	72	77

底板配管型
型号 / **SY300**系列

阀型号	切换方式	注) 重量g	
		直接出线式	L形, M形插座式
SY3□5-□□	单电控	47(82)	50(85)
	双电控	65(100)	70(105)

注) () 内为带底板的值

型号 / **SY500**系列

阀型号	切换方式	重量g		
		直接出线式	L形, M形插座式	DIN形插座式
SY5□3-□□-01□	单电控	69	72	93
	双电控	87	93	135
SY5□3-□□-C4 N3	单电控	82	82	103
	双电控	100	102	144
SY5□3-□□-C6 N7	单电控	79	77	98
	双电控	97	98	140
SY5□3-□□-C8 N9	单电控	75	84	105
	双电控	93	105	147

型号 / **SY500**系列

阀型号	切换方式	注) 重量g		
		直接出线式	L形, M形插座式	DIN形插座式
SY5□5-□□	单电控	55(118)	58(121)	79(142)
	双电控	73(136)	78(141)	120(183)

注) () 内为带底板的值

JSY

JSY

JSY-H

SJ

SY

SY

S0700

S0700

VQC
1-2

VQC
4-5