

SY3000/5000/7000 系列

△注意

安装螺钉紧固力矩
M2: 0.16N·m (SY3000)
M3: 0.8N·m (SY5000/7000)

集装式可选项




※相关外形尺寸图请参照P.215~218。

■隔板型减压阀

[带2个安装螺钉(SY7000带3个)、插座垫片、底板垫片各1个]

对同一集装式上的每个阀单独设定(减压)供给压力的场合时使用。

型号表示方法

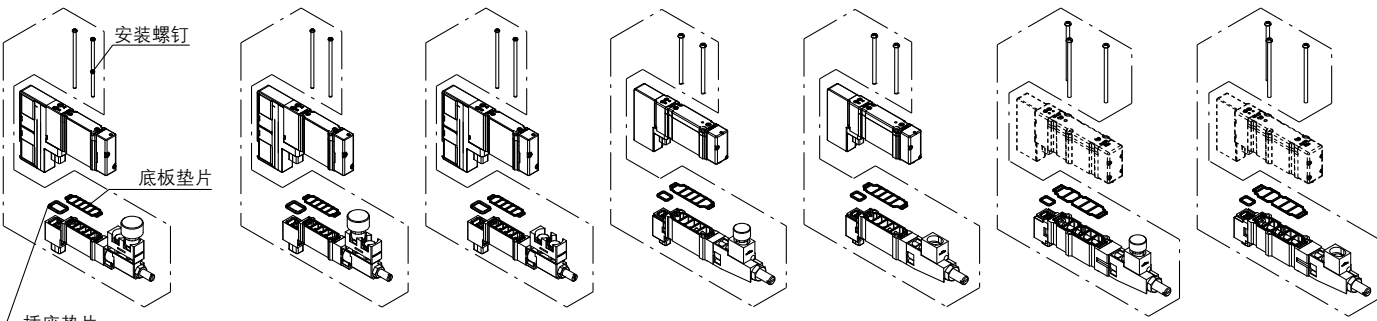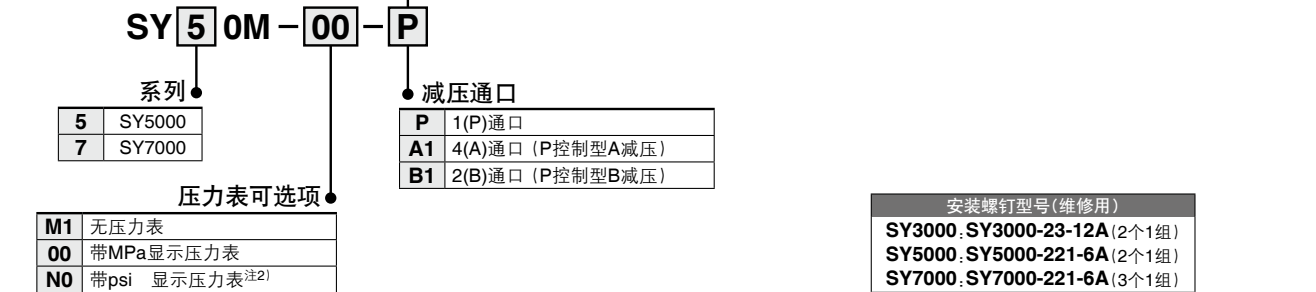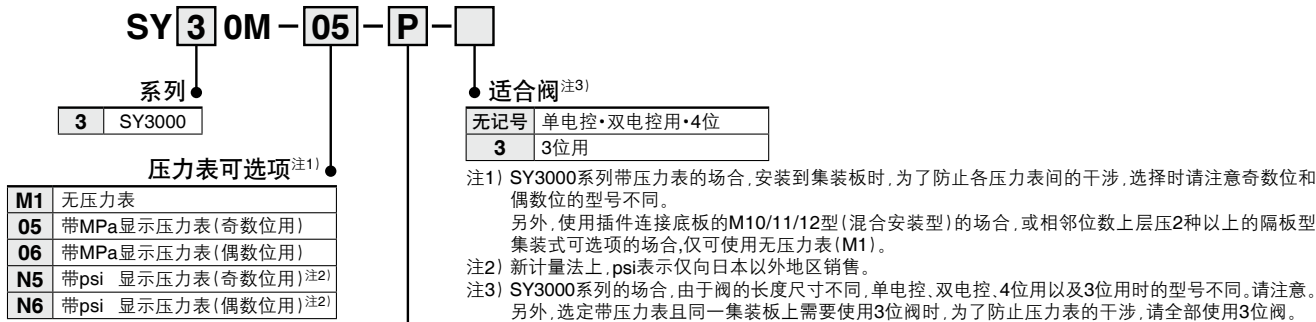

SY30M-05/□-□ (带压力表/奇数位用) SY30M-06/□-□ (带压力表/偶数位用) SY30M-M1-□ (无压力表) SY50M-00/□-□ (带压力表) SY50M-M1-□ (无压力表) SY70M-00/□-□ (带压力表) SY70M-M1-□ (无压力表)

规格

隔板型减压阀型号	SY30M-□-□-□	SY50M-□-□-□	SY70M-□-□-□
适合阀型号 ^{注2)}	SY3□□□(R)	SY5□□□(R)	SY7□□□(R)
减压通口	1(P), 4(A), 2(B)		
设定压力范围	0.1~0.7MPa		
最高使用压力	1.0MPa		
使用流体	空气		
环境温度及使用流体温度	-10~50℃(但未冻结)		
重量[g] ^{注3)}	带压力表	33(35) ^{注4)}	93
	无压力表	27(29) ^{注4)}	87

注1) 隔板型减压阀必须从集装底板的1(P)通口加压使用。
注2) 3位中封阀、中压阀以及4位双3通阀的场合, 仅可使用1(P)通口减压。
注3) 重量含垫片及安装螺钉。
注4) ()内为SY30M-□-□-3的场合。
注5) 与残压释放阀(SY²30□□□-□-□-1-E)组合使用的场合, 安装螺钉长度不同。详情请向本公司确认。

JIS表示记号

