

记号	接管口径	适合系列
N3	ø 5/32" 快换接头	SY3000
N7	ø 1/4" 快换接头	
N3	ø 5/32" 快换接头	SY5000
N7	ø 1/4" 快换接头	
N9	ø 5/16" 快换接头	SY7000
N9	ø 5/16" 快换接头	
N11	ø 3/8" 快换接头	
N9	ø 5/16" 快换接头	SY9000
N11	ø 3/8" 快换接头	

底板配管型の場合

记号	接管口径	适合系列
无记号	无底板	
01	1/8" 带底板	SY3000
02	1/4" 带底板	SY5000 SY7000
03	3/8" 带底板	SY7000 SY9000
04	1/2" 带底板	SY9000

SY3000 5000 7000 9000系列


订制规格

直接配管型 外部先导式/主阀氟素橡胶规格



直接配管型 外部先导式

适合电磁阀系列 SY3□²/₆₀0、SY5□²/₆₀0、SY7□²/₆₀0

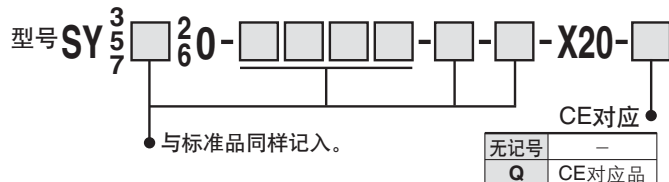

使用压力范围 MPa

使用压力范围	-100kPa~0.7
先导压力范围	0.25~0.7

外形尺寸 SY3□²/₆₀0、SY5□²/₆₀0、SY7□²/₆₀0の場合


SY3000 : 全长变长6.5mm

SY5000、7000: 全长变长10mm

外部先导口接管口径

系列	口径
SY3000	M3×0.5
SY7000	M5×0.8


外形尺寸 SY3□60、SY5□60、SY7□60の場合

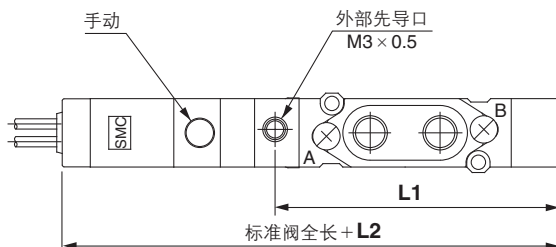

外部先导口位置尺寸表

系列	尺寸L1	尺寸L2
SY3000	41.5	6.5
SY5000	60.4	9
SY7000	71.9	9

JIS记号

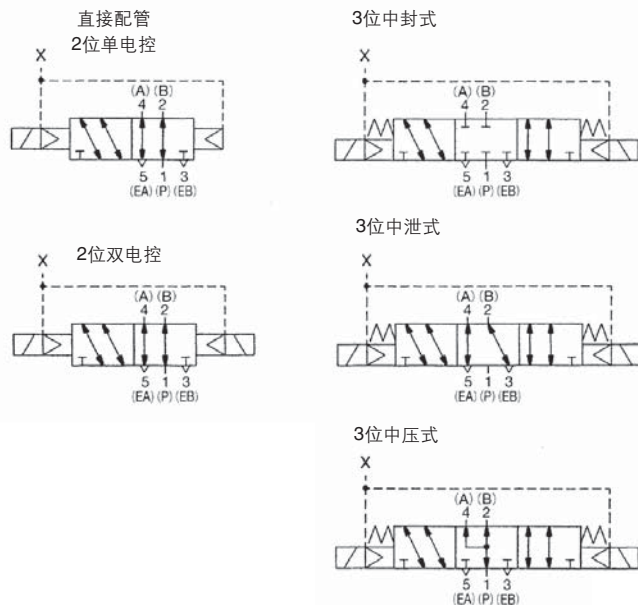


主阀氟橡胶规格

主阀部橡胶材质为氟橡胶规格,可用于下列用途。

使用推荐的透平油以外的油时,可防止阀芯上密封件泡胀造成的动作不良的情况发生。


适合电磁阀系列 SY3□²/₆₀0、SY5□²/₆₀0、SY7□²/₆₀0、SY9□²/₆₀0

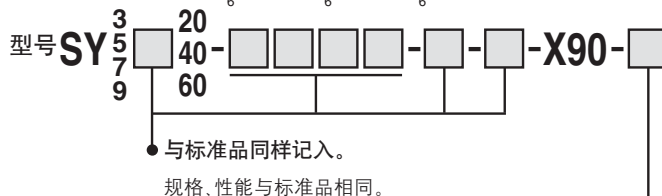

CE对应

无记号	—
Q	CE对应品

集装式可选项


■20、23、20SA、23SA型用
盖板组件

〈标准品〉

系列	组件型号
SY3000	SY3000-26-9A
SY5000	SY5000-26-20A
SY7000	SY7000-26-22A
SY9000	SY9000-26-1A

〈CE对应品〉

系列	组件型号
SY3000	SY3000-26-19A-Q
SY5000	SY5000-26-1A-Q
SY7000	SY7000-26-1A-Q
SY9000	SY9000-26-1A-Q

■20P、23P型用
盖板组件


〈标准品〉

系列	组件型号
SY3000	SY3000-26-10A
SY5000	SY5000-26-21A
SY7000	SY7000-26-23A
SY9000	SY9000-26-3A

〈CE对应品〉

系列	组件型号
SY3000	SY3000-26-20A-Q
SY5000	SY5000-26-3A-Q
SY7000	SY7000-26-3A-Q
SY9000	SY9000-26-3A-Q

■垫片组件型号




系列	垫片组件型号
SY3000	SY3000-GS-1
SY5000	SY5000-GS-1
SY7000	SY7000-GS-1
SY9000	SY9000-GS-1



注) 垫片组件含安装螺钉和垫片, 10个一组。


■单独SUP隔板组件

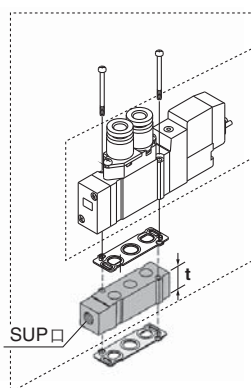

系列	组件型号	接管口径	t
SY3000	SY3000-38-20A(-Q)	M5 × 0.8	10.5
SY5000	SY5000-38-1※A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-38-1※A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-38-1※A(-Q)	1/4	20

注) SY3000、5000、7000的SUP口的方向, 在导线侧或端盖侧都可(一般按图示方向组装出厂)
SY9000の場合, SUP口仅在端盖侧。


■单独EXH隔板组件

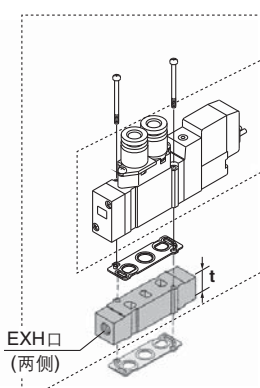

系列	组件型号	接管口径	t
SY3000	SY3000-39-20A(-Q)	M5 × 0.8	10.5
SY5000	SY5000-39-1※A(-Q)	1/8	15
SY7000	SY7000-39-1※A(-Q)	1/4	18
SY9000	SY9000-39-1※A(-Q)	1/4	20



注) 为了保护配线部不受排冷凝水的影响, 20P、23Pの場合, EA口(配线侧)的配管应保证阀的排气不会直接吹到配线部分。

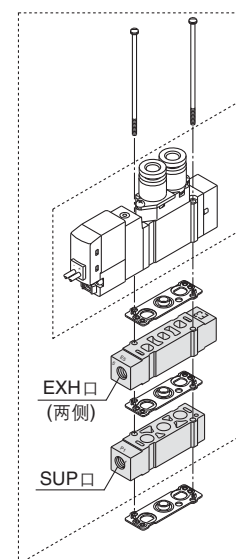■单独SUP隔板组件
+ 单独EXH隔板组件
(2层重叠)

⚠ 注意

安装螺钉紧固力矩

M2: 0.16N·m
M3: 0.8N·m
M4: 1.4N·m

※ 螺纹的种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

⚠ 警告

把阀和隔板安装在集装板和底板上时, 要决定安装方向, 一旦安装方向错误, 被连接的元件有可能出现误动作, 应参见外形图进行安装。

〔●: 对应 ×: 未对应〕

系列	单独SUP+单独EXH 组件型号	接管口径	适合集装形式	
			20	20P
SY3000	SY3000-120-1A(-Q)	M5 × 0.8	●	×
SY5000	SY5000-75-2※A(-Q)	1/8	●	×
SY7000	SY7000-73-3※A(-Q)	1/4	●	×



注) SUP隔板的SUP口没有方向性。EXH口表示记号“5”对上先导阀侧, 但先导阀的配线部为了不受排放冷凝水的影响, 各通口必须配管。

另外, 单独SUP隔板与单独EXH隔板, 上下哪一个都可安装。(组装出厂时为图示方向。)