




插入式 SY3000适用 带电气信号输出的盖板

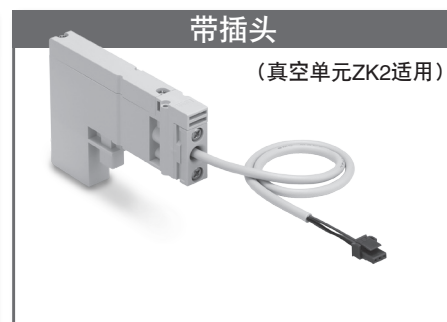


■ 用于从集装阀上分离出一个阀位的电气信号的盖板

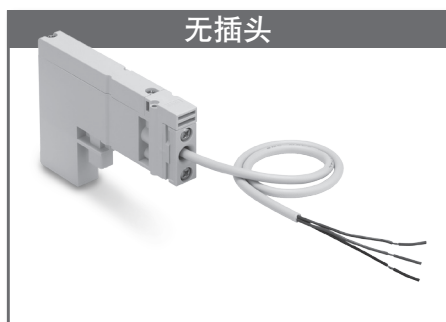

■ 用于控制单体阀

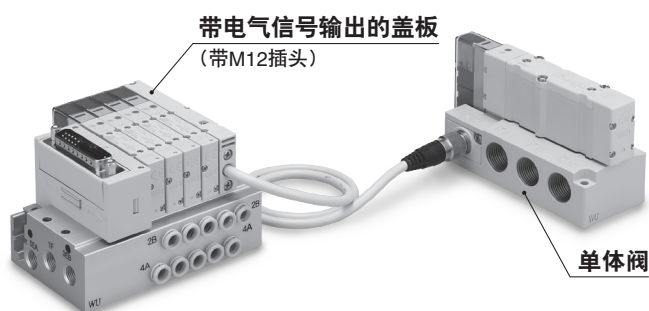

■ 使用现场总线单元信号控制真空发生器

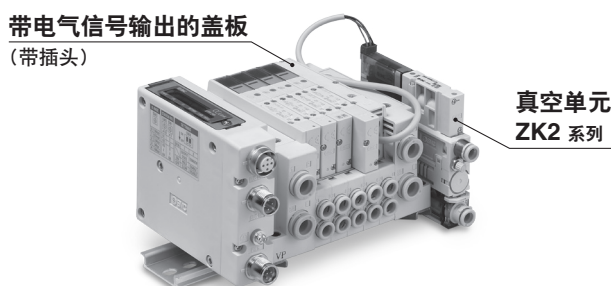

型号表示方法(带安装螺钉)

SY 3 0M - 150 - 1A - [] - []

系列

3 SY3000

电缆长度

无记号	300mm
10	1000mm

插头形状

无记号	1	2
无插头	带M12插头	带插头 (真空单元 ZK2适用)

※输出极性请参见规格。

规格

输出点数	2点输出
负载电压	DC12V、DC24V(取决于安装的集装式的额定电压)
负载电流	42mA/点(最大)
保护结构	防尘(M12插头为IP67)

※集装阀带串行传送模块的型式，只有DC24V电压。


⚠ 注意

安装螺钉紧固力矩
M2 : 0.16N·m

输出极性

集装式COM规格	A	B	COM.
+ COM	-	-	+
- COM	+	+	-

※与集装式的COM规格相同。

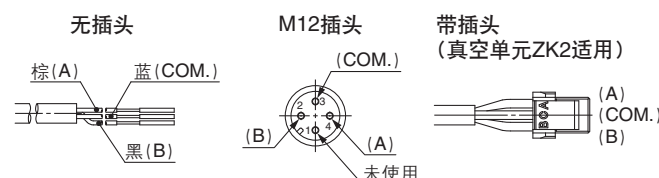

'18-C696



安全注意事项

请仔细阅读《SMC产品使用注意事项》(M-C03-3)及《使用说明书》，在进行确认的基础上，正确使用本产品。

SMC(中国)有限公司

地址: 北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话: 010-67885566
<http://www.smc.com.cn>

邮编: 100176
传真: 010-67882335

| SMC代理商