


集装箱式可选项

是为了粘贴电磁阀的功能名称的透明树脂标牌板。

■ 标牌板 (插件连接底板用)

- SY3000 : SS5Y3-10型用 (侧向配管型)
SY5000 : SS5Y5-10/11型用 (侧向 / 底部配管型)
SY7000 : SS5Y7-(M)10/11型用 (侧向 / 底部配管型)

标牌托架组件以及标牌板安装要领
安装时，如图2所示弯曲插入图1供排气(端)块上安装的标牌托架槽内。
※与集装式同时订购时，请在集装式型号末尾标记以下记号。

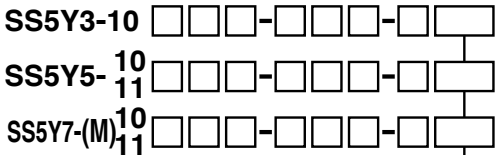


安装方法及可选项

记号	安装可选项					
	刻字		DIN导轨			直接安装
	有	无	带	无	指定长度	
AA	●	—	—	—	—	●
A	●	—	●	—	—	—
A0	●	—	—	●	—	—
A3	●	—	—	—	3位用	—
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	—
A24	●	—	—	—	24位用	—
BA	—	●	—	—	—	●
B	—	●	●	—	—	—
B0	—	●	—	●	—	—
B3	—	●	—	—	3位用	—
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	—
B24	—	●	—	—	24位用	—


订购示例
SS5Y3-10F1-05UR-C6AA …1组
* SY3200R-5U1 ……5组
* 号为组入记号。

注1) 12型 (上部配管型) 以及10型 (侧向配管型) 集装式上安装配管型阀的混合安装型以及安装可选项的层叠型隔板, 不能安装标牌板。
注2) SY3000/SY5000混合安装型没有标牌的集装式上板。但是, SY5000/7000混合安装型可对应。

〈SY3000系列の場合〉

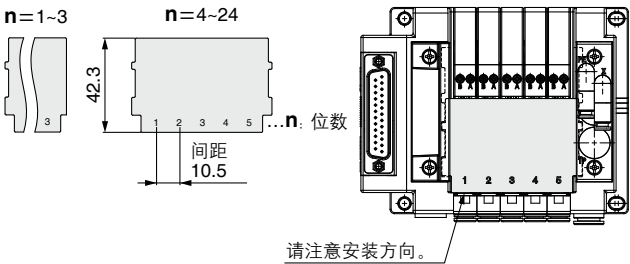

〈SY5000/7000系列の場合〉

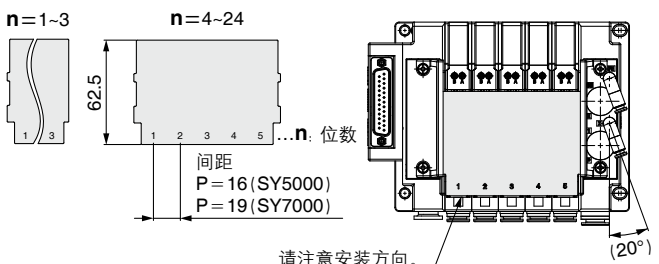

集装箱式可选项

※是为了粘贴电磁阀的功能名称标签等的透明树脂标牌板。

■追加标牌板的场合

使用中的集装箱上追加标牌板的场合，除了标牌板还需订购标牌托架组件。型号及数量参见下表。

标牌板型号

系列		SS5Y3-10	SS5Y5-10/11	SS5Y7-(M)10/11	备注
标牌板	有刻字	SY30M-86-□N	SY50M-86-□N	SY70M-86-□N	□: 位数 (1~24)
	无刻字	SY30M-86-□	SY50M-86-□	SY70M-86-□	

标牌托架组件型号及订购数量

系列		SS5Y3-10	SS5Y5-10/11
标牌托架组件型号		SY30M-85-1A	SY50M-85-1A
集装箱式供排气块组件 先导规格及P、E 引出位置	内部先导式 U/D侧配管	2个	2个
	内部先导式 两侧配管	2个	
	外部先导式 U/D侧配管	1个注1)	
	外部先导式 两侧配管	不需要注1)	

注1) 集装箱式是外部先导式规格的场所，供排气块组件的通口块上有标牌板用插口，通口配管侧无需托架组件。
 注2) SY7000上不用标牌托架组件。

- △注意
1. 安装标牌托架组件前必须切断电源停止供气。此外，由于执行器、配管以及集装箱式内部会有空气残留，请确认空气完全排出后再进行作业。
 2. 进行拆卸、组装的场合，如果托架紧固螺钉拧紧不充分，会导致漏气，请注意。

一览表
阀规格
阀结构图
阀可换零件
带残压释放的电磁阀
带节流阀的真空破坏阀
带压力传感器
订制规格
插件连接底板
D型・扁平电缆
端子台
导线
多针插座
EX500
EX600
EX250
EX260
EX126
EX120
共同外形尺寸图
混合安装
集装箱式分解图
接头・堵头型号
集装箱式可选项
产品单独注意事项