


SYJ3000系列 集装式规格



标准集装式

集装式规格

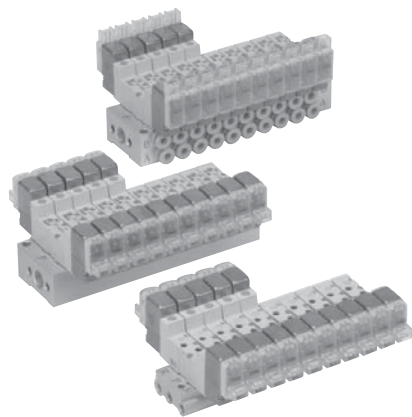

集装型号		20型	31型 S31型	32型 S32型	41型 S41型	46型 S46型
集装形式		整块底板型 B式				
P(SUP) R(EXH)方式		共通SUP EXH				共通SUP 各自EXH
集装阀位数		2~20位				
A B通口配管规格	场所	阀上	底板上			
	方向	上	侧			
接管口径	P R通口	M5×0.8		1/8		P:1/8 R:M5×0.8
	A B通口	M3×0.5		M5×0.8,C4(ø4快换接头)		

流量特性表

集装式型号			接管口径		流量特性						有效 截面积 (mm ²)
					1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)			
			1(P), 5/3(R) 通口	2(B), 4(A) 通口	C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv	
直接配管型 内部先导用	SS5YJ3-20型	SYJ3□2□	M5×0.8	M3×0.5	—	—	—	—	—	—	0.9
	SS5YJ3- ³¹ _{S31} 型	SYJ3□3□	M5×0.8	M3×0.5	—	—	—	—	—	—	0.9
底板配管型 内部先导用	SS5YJ3-32-M5型	SYJ3□3□	1/8	M5×0.8	0.25	0.19	0.060	0.32	0.25	0.077	—
	SS5YJ3-32-C4型			C4	0.25	0.18	0.059	0.30	0.27	0.075	—
	SS5YJ3-S32-M5型			M5×0.8	0.25	0.26	0.060	0.29	0.15	0.062	—
	SS5YJ3-S32-C4型			C4	0.24	0.21	0.057	0.27	0.18	0.062	—
	SS5YJ3-41-M5型	SYJ3□4□	1/8	M5×0.8	0.32	0.25	0.081	0.33	0.19	0.079	—
	SS5YJ3-41-C4型			C4	0.32	0.28	0.079	0.35	0.24	0.084	—
	SS5YJ3-S41-M5型			M5×0.8	0.33	0.29	0.082	0.34	0.17	0.081	—
	SS5YJ3-S41-C4型			C4	0.32	0.27	0.079	0.34	0.24	0.084	—
	SS5YJ3-46-M5型	SYJ3□4□	1/8	M5×0.8	0.20	0.25	0.048	0.10	0.12	0.024	—
	SS5YJ3-46-C4型			C4	0.21	0.27	0.050	0.21	0.13	0.047	—
	SS5YJ3-S46-M5型			M5×0.8	0.20	0.25	0.048	0.19	0.16	0.024	—
SS5YJ3-S46-C4型	C4			0.22	0.34	0.057	0.10	0.090	0.024	—	



注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作の場合。

集装式型号表示方法(表示例)

安装在集装板上的阀及盖板组件与集装板型号并记指示。

〈例〉

●SS5YJ3-20-03……………1个(集装板)

* SYJ3120-5G-M3……………2个(阀)

* SYJ3000-21-1A……………1个(盖板组件)

→*是组入记号。*号应放在集装的电磁阀的型号的前面。

●SS5YJ3-S41-03-C4……………1个(集装板)

* SYJ3140-5LZ……………2个(阀)


* SYJ3000-21-2A……………1个(盖板组件)

※ 利用集装式说明书。

扁平电缆型集装式

- 外部接线可一起快速配线
- 外观整齐

扁平电缆型是把各个阀的配线接到集装底板上的接线板上，外部配线通过26针MIL型插头一起快速配线。

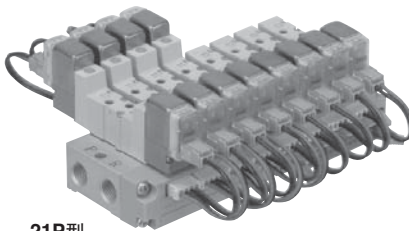

21P型

扁平电缆集装式规格

集装型号		21P型	32P型
集装形式		整块底板型B式	
P(SUP)·R(EXH)方式		共通SUP·共通EXH	
集装阀位数		4~12位	
A·B通口 配管规格	场所	阀	底板
	方向	上	侧
接管口径	P·R通口	1/8	
	A·B通口	M3×0.5	M5×0.8、C4(Ø4快换接头)
适合扁平电缆 插头		插头: 26针MIL型、带张力释放 (符合MIL-C-83503标准)	
内部配线		+COM、-COM共用(Z型仅对应+COM标准)	
注2) 额定电压		DC24V、DC12V、AC100V、AC110V	

注1) 配线单元的耐电压规格相当于JIS C 0704的1种。
注2) CE对应品仅DC。

流量特性表

集装式型号			接管口径		流量特性						有效 截面积 (mm ²)
					1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)			
			1(P)、5/3(R) 通口	2(B)、4(A) 通口	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	
直接配管型 内部先导用	SS5YJ3-21P型	SYJ3□23	1/8	M3×0.5	—	—	—	—	—	—	0.9
底板配管型 内部先导用	SS5YJ3-32P-M5型	SYJ3□33	1/8	M5×0.8	0.25	0.19	0.060	0.32	0.25	0.077	—
	SS5YJ3-32P-C4型			C4	0.25	0.18	0.059	0.3	0.27	0.075	—

注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作の場合。


集装式型号表示方法

●SS5YJ3-32P-07-C4……………1个(集装板)	*SYJ3000-21-4A……………1个(盖板组件)
*SYJ3133-5LOU……………3个(阀)	*SY3000-37-28A……………3个(插头组件)
*SYJ3233-5LOU……………3个(阀)	*SY3000-37-29A……………3个(插头组件)

→*是组入记号。*号应放在集装的电磁阀的型号的前面。

※ 利用集装式说明书。

阀型号表示方法

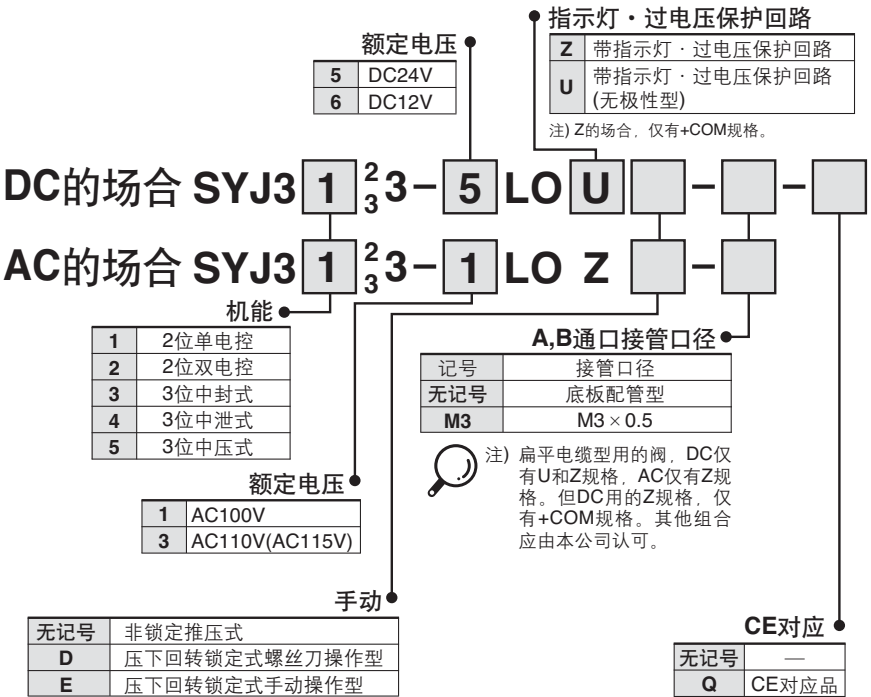


插头组件型号表示方法

DC12、24V用	
单电控用	SY3000-37-28A
双电控 3位用	SY3000-37-29A
AC100V用	
单电控用	SY3000-37-46A
双电控 3位用	SY3000-37-47A
AC110V(AC115V)用	
单电控用	SY3000-37-54A
双电控 3位用	SY3000-37-55A

对应EX510串行配线集装式规格

型号		21SA型	32SA型
集装形式		整块底板型 B式	
P(SUP) R(EXH)方式		共通SUP 共通EXH	
集装阀位数		4~16位	
A,B通口	场所	阀	底板
配管规格	方向	上	侧
接管口径	P R通口	1/8	
	A B通口	M3×0.5	M5×0.8、C4 (ø4快换接头)
额定电压		DC24V	



21SA型

流量特性表

集装式型号			接管口径		流量特性						有效 截面积 (mm ²)
					1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)			
			1(P), 5/3(R) 通口	2(B), 4(A) 通口	C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv	C [dm ³ /(s bar)]	b	Cv	
直接配管型 内部先导用	SS5YJ3-21SA型	SYJ3□23	1/8	M3×0.5	—	—	—	—	—	—	0.9
底板配管型 内部先导用	SS5YJ3-32SA-M5型	SYJ3□33	1/8	M5×0.8	0.25	0.19	0.060	0.32	0.25	0.077	—
	SS5YJ3-32SA-C4型			C4	0.25	0.18	0.059	0.3	0.27	0.075	—

注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作の場合。

集装式型号表示方法

SS5YJ3-21SA-06	1个(21SA型6位集装式型号)
*SYJ3123-5LOU-M3	4个(单电控型号)
*SYJ3223-5LOU-M3	2个(双电控型号)
*是组入记号。*号应放在集装的电磁阀的型号的前面。	

在集装板型号的下方，并记所装阀及可选项的型号。排列复杂的场合，在集装式说明书上指示。还有，对EX510集装式，根据位数，使用的插头组件的导线长度有不同。电磁阀(含盖板)及插头组件组装出厂为标准规格。装载的电磁阀等必须并记。