


SYJ7000 系列 集装式规格



标准集装式

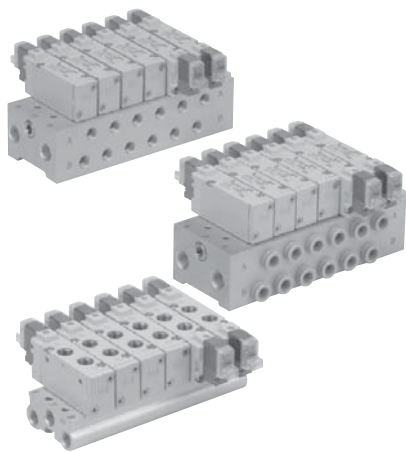

集装式规格

集装型号		20型	21型	40型	41型	42型
集装形式		整块底板型 B式				
P(SUP) R(EXH)方式		共通SUP 共通EXH				
集装阀位数		2~15位		2~20位		
A B通口配管规格	场所	阀上		底板上	底板上	
	方向	上		底	侧	
接管口径	P R通口	1/8	1/4			
	A B通口	1/8 C6(ø6快换接头) C8(ø8快换接头)			1/8	C6(ø6快换接头) C8(ø8快换接头)

流量特性表

集装式型号			接管口径		流量特性						
					1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)			
			1(P), 5/3(R) 通口	2(B), 4(A) 通口	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	
直接配管型 内部先导用	SS5YJ7-20型	SYJ7□2□	1/8	1/8	2.2	0.35	0.57	2.3	0.26	0.55	
			1/8	C6	1.4	0.32	0.37	2.0	0.25	0.49	
			1/8	C8	1.7	0.38	0.45	2.1	0.25	0.51	
	SS5YJ7-21型		1/4	1/8	2.1	0.36	0.55	2.3	0.26	0.54	
			1/4	C6	1.4	0.32	0.36	2.1	0.24	0.50	
			1/4	C8	1.8	0.37	0.50	2.1	0.20	0.50	
底板配管型 内部先导用	SS5YJ7-40型	SYJ7□4□	1/4	1/8	2.1	0.28	0.51	2.5	0.23	0.59	
	SS5YJ7-41型		1/4	1/8	2.0	0.30	0.50	2.2	0.30	0.55	
	SS5YJ7-42-C6型		1/4	C6	1.5	0.32	0.38	2.2	0.23	0.52	
	SS5YJ7-42-C8型		1/4	C8	1.9	0.24	0.46	2.2	0.26	0.53	

注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作の場合。

集装式型号表示方法(表示例)


安装在集装板上的阀及盖板组件与集装板型号并记指示。	
(例)	● SS5YJ7-20-03 1个 (集装板) * SYJ7120-5G-01 2个 (阀) * SYJ7000-21-1A 1个 (盖板组件) ● SS5YJ7-41-03-01..... 1个 (集装板) * SYJ7140-5LZ..... 1个 (阀) * SYJ7240-5LZ..... 1个 (阀) * SYJ7000-21-1A 1个 (盖板组件)
└─▶ * 是组入记号。* 号应放在集装的电磁阀的型号的前面。	

※ 利用集装式说明书。

扁平电缆型集装式

- 外部接线可一起快速配线
- 外观整齐

扁平电缆型是把各个阀的配线接到集装底板上的接线板上，外部配线通过26针MIL型插头一起快速配线。

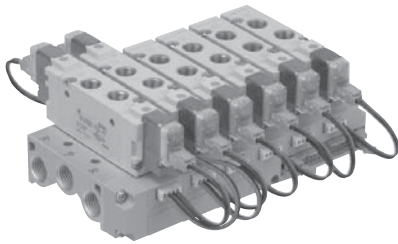

扁平电缆集装式规格

集装型号	21P型
集装形式	整块底板B式
P(SUP) R(EXH)方式	共通SUP 共通EXH
集装阀位数	3~12位
A B通口配管规格	阀上
接管口径	P R通口 A B通口
	1/4 1/8, C6, C8
适合扁平电缆插头	插头: 26针MIL型、带张力释放 (符合MIL-C-83503标准)
内部配线	+COM、-COM共用(Z型规格仅对应+COM)
注3) 额定电压	DC24V、DC12V、AC100V、AC110V

- 注1) 集装板安装时的值。2位阀单独动作的场合。
注2) 配线单元的耐电压规格相当于JISC0704的1种。
注3) CE对应品仅DC。

流量特性表

集装式型号		接管口径	流量特性					
			1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)		
			1(P), 5(3R) 通口	2(B), 4(A) 通口	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	C [dm³/(s bar)]
直接配管型	SS5YJ7-21P-01型	1/4	1/8	1/8	2.1	0.36	0.55	2.3
内部先导型	SS5YJ7-21P-C6型	1/4	C6	C6	1.4	0.32	0.36	2.1
	SS5YJ7-21P-C8型	1/4	C8	C8	1.8	0.37	0.50	2.1

- 注) 集装板安装时的值。2位阀单独动作的场合。


集装式型号表示方法(表示例)

安装在集装板上的阀及盖板组件与集装板型号并记指示。

- (例)
- SS5YJ7-21P-07..... 1个 (集装板)
 - * SYJ7123-5LOU-C8..... 3个 (阀)
 - * SYJ7223-5LOU-C8..... 3个 (阀)
 - * SYJ7000-21-3A..... 1个 (盖板组件)
 - * SY3000-37-3A..... 3个 (插头组件)
 - * SY3000-37-4A..... 3个 (插头组件)
- └→ * 是组入记号。* 号应放在集装的电磁阀的型号的前面。

※ 利用集装式说明书。

集装阀型号表示方法

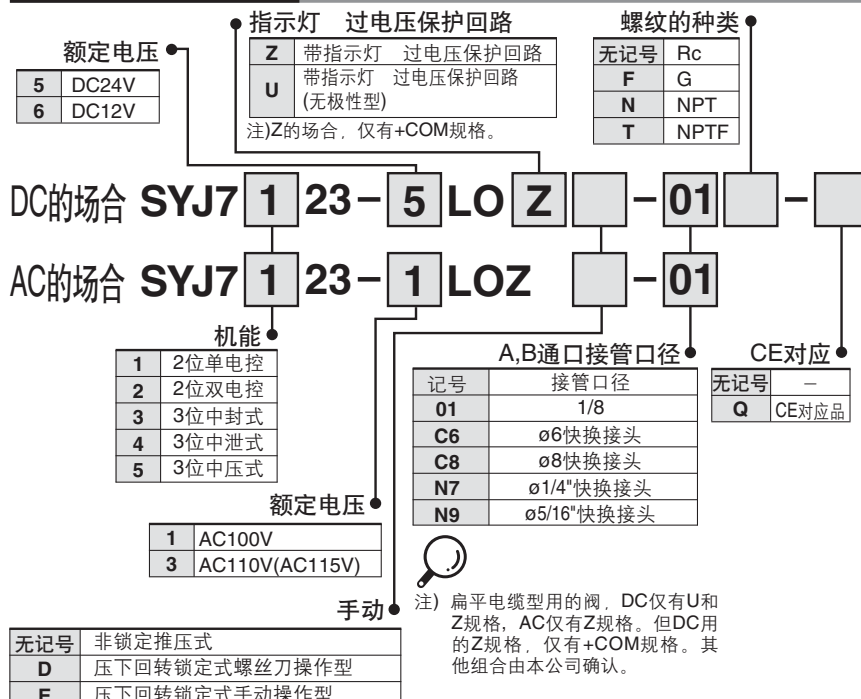

插头组件型号表示方法

DC12, 24V用

单电控用	SY3000-37-3A
双电控 3位用	SY3000-37-4A
单电控单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-3A
双电控 3位单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-6A
单电控隔板型减压阀用	SY3000-37-3A
双电控 3位隔板型减压阀用	SY3000-37-6A
3通连接板用	SY3000-37-3A

AC100V用

单电控用	SY3000-37-32A
双电控 3位用	SY3000-37-33A
单电控单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-15A
双电控 3位单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-34A
单电控隔板型减压阀用	SY3000-37-15A
双电控 3位隔板型减压阀用	SY3000-37-34A
3通连接板用	SY3000-37-32A

AC100V(AC115V)用


单电控用	SY3000-37-35A
双电控 3位用	SY3000-37-36A
单电控单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-19A
双电控 3位单独SUP. EXH隔板用	SY3000-37-37A
单电控隔板型减压阀用	SY3000-37-19A
双电控 3位隔板型减压阀用	SY3000-37-37A
3通连接板用	SY3000-37-35A

SYJ7000 系列

EX510网关方式串行传送系统

对应EX510串行配线集装式规格

型号		21SA型	41SA型
集装形式		整块底板型 B式	
P(SUP) R(EXH)方式		共通SUP 共通EXH	
集装阀位数		3~16位	
A,B通口	场所	阀	底板
配管规格	方向	上	侧
接管口径	P R通口	1/4	
	A B通口	1/8、C6、C8 (ø6、ø8快换接头)	1/8
额定电压		DC24V	

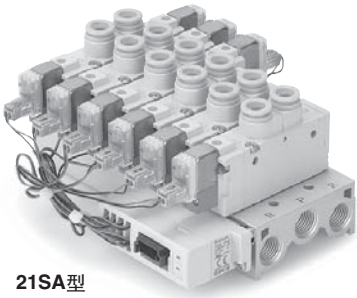

21SA型

流量特性表

集装式型号			接管口径		流量特性					
					1→4/2(P→A/B)			4/2→5/3(A/B→R)		
			1(P)、5/3(R) 通口	2(B)、4(A) 通口	C [dm³/(s bar)]	b	Cv	C [dm³/(s bar)]	b	Cv
直接配管型 内部先导用	SS5YJ7-21SA型	SYJ7□2□	1/4	1/8	2.1	0.36	0.55	2.3	0.26	0.54
			1/4	C6	1.4	0.32	0.36	2.1	0.24	0.50
			1/4	C8	1.8	0.37	0.50	2.1	0.20	0.50
底板配管型 内部先导用	SS5YJ7-41SA型	SYJ7□4□	1/4	1/8	2.0	0.30	0.50	2.2	0.30	0.55

集装式型号表示方法(表示例)

SS5YJ7-21SA-05.....1个(21SA型6位集装式型号)
*SYJ7123-5LOU-01.....3个(单电控型号)
*SYJ7223-5LOU-01.....2个(双电控型号)
└─▶*是组入记号。*号应放在集装的电磁阀的型号的前面。

在集装板型号的下方，并记所装阀及可选项的型号。排列复杂的场合，在集装式说明书上指示。还有，对EX510集装式，根据位数，使用的插头组件的导线长度有不同。电磁阀(含盖板)及插头组件组装出厂为标准规格。装载的电磁阀等必须并记。