


VQC4000 系列 结构图

插入式单元

间隙密封式

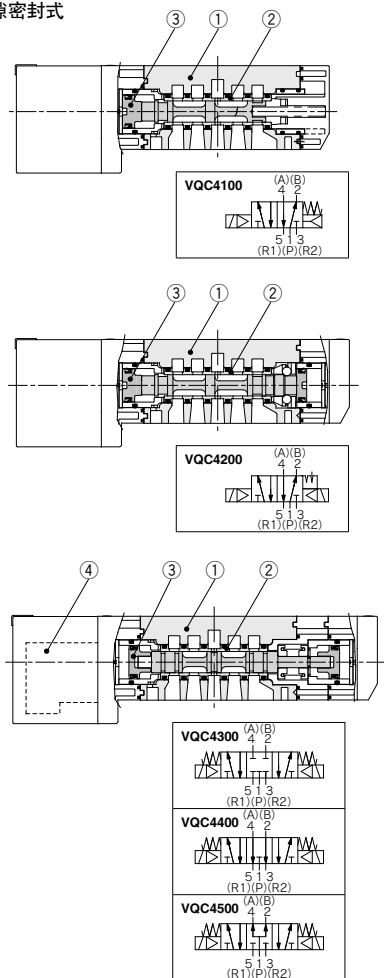


组成零部件

序号	名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	阀柱/阀套	不锈钢	
3	活塞	树脂	

可更换零部件

4	先导阀组件	V118□-□- A B E	□ : 线圈额定电压 例) DC24V ; 5
		●线圈规格 无记号 标准型(0.95W) Y 低功耗型(0.4W)	A : 带指示灯(A侧用) B : 带指示灯(B侧用) E : 无指示灯(A侧B侧共通)

弹性密封式

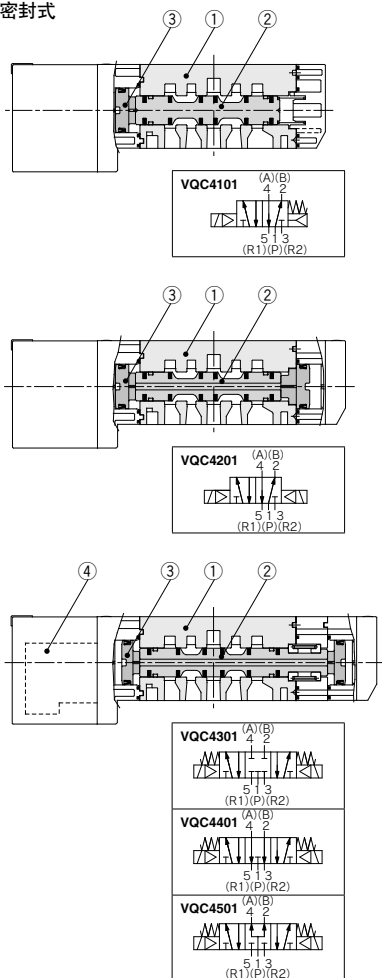

组件零部件

序号	名称	材质	备注
1	主体	压铸铝	
2	滑阀	铝, HNBR	
3	活塞	树脂	

可更换部件

4	先导阀组件	V118□-□- A B E	□ : 线圈额定电压 例) DC24V ; 5
		●线圈规格 无记号 标准型(0.95W) Y 低功耗型(0.4W)	A : 带指示灯(A侧用) B : 带指示灯(B侧用) E : 无指示灯(A侧B侧共通)