


结构简图／底板配管型

VF3000, 5000


图形符号
2位单电控




2位单电控

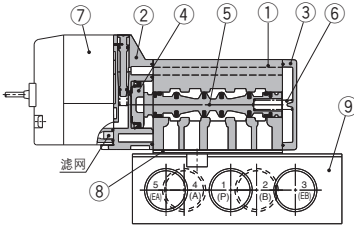


图形符号
2位双电控




2位双电控

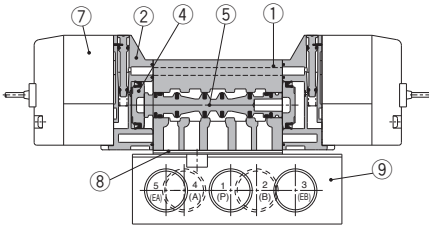


图形符号
3位中封式



3位中封式、中泄式、中压式

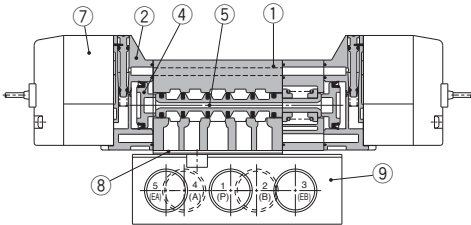

3位中泄式



3位中压式



(本图为中封式的场合)

辅助底板型号

VF 3 000-71-1

系列

3	VF3000
5	VF5000

螺纹种类

无记号	Rc
F	G
N	NPT
T	NPTF

接管口径

记号	接管口径	VF3000	VF5000
1	1/4	○	○
2	3/8	○	○
3	1/2	—	○

组成零部件

序号	零件名称	材质	备注
1	阀体	压铸铝	乳白色
2	连接板	树脂	灰白色
3	端板	树脂	乳白色
4	活塞	树脂	
5	滑阀	铝合金、HNBR	
6	弹簧	SUS	

更换零部件

序号	零件名称	型号		备注
		VF3000	VF5000	
7	先导阀组件	先导阀组件型号表示方法参见法P.826.		内置滤网
8	垫片	DXT031-30-11	DXT156-9-8	HNBR
9	底板	1/4:VF3000-71-1□ 3/8:VF3000-71-2□	1/4:VF5000-71-1□ 3/8:VF5000-71-2□ 1/2:VF5000-71-3□	压铸铝
—	—+组合盘头小螺钉 (1个)	DXT031-44-1 (M4 × 39.5 带SW)	—	阀安装用
—	—内六角螺钉(1个)	—	AXT620-32-1 (M4 × 48 带SW)	阀安装用



注意

阀安装紧固力矩

M4:1.4N·m

SJ
SY
SY
SV
SYJ
SZ
VF
VP4
S0700
VQ
VQ4
VQ5
VQC
VQC4
VQZ
SQ
VFS
VFR
VQ7