



VQ2000可对应

● 串行传送系统不仅接线作业省力化，且省配线、省空间。

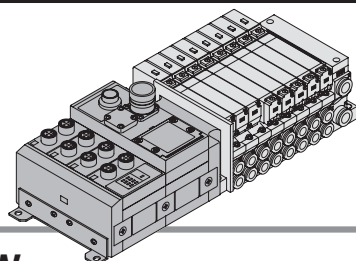


集装式型号表示方法

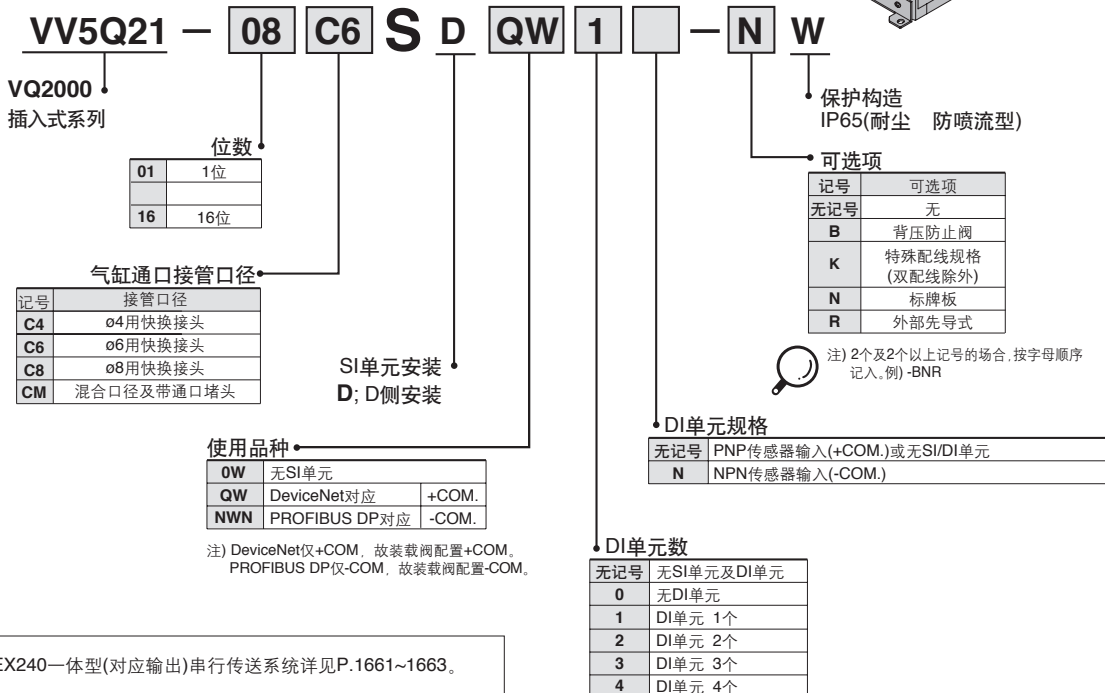

EX240一体型(对应输出)串行传送系统详见P.1661~1663。

阀型号表示方法

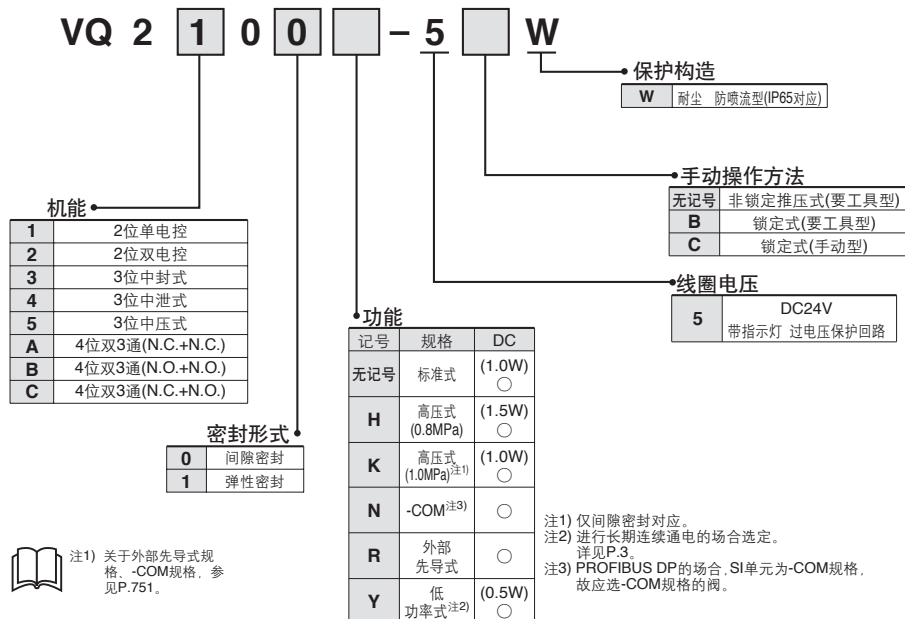

注1) 关于外部先导式规格, -COM规格, 参见P.751。


VQ2000

组件(串行传送)对应输入输出

IP65对应

VV5Q21S组件

(串行传送组件:EX240)

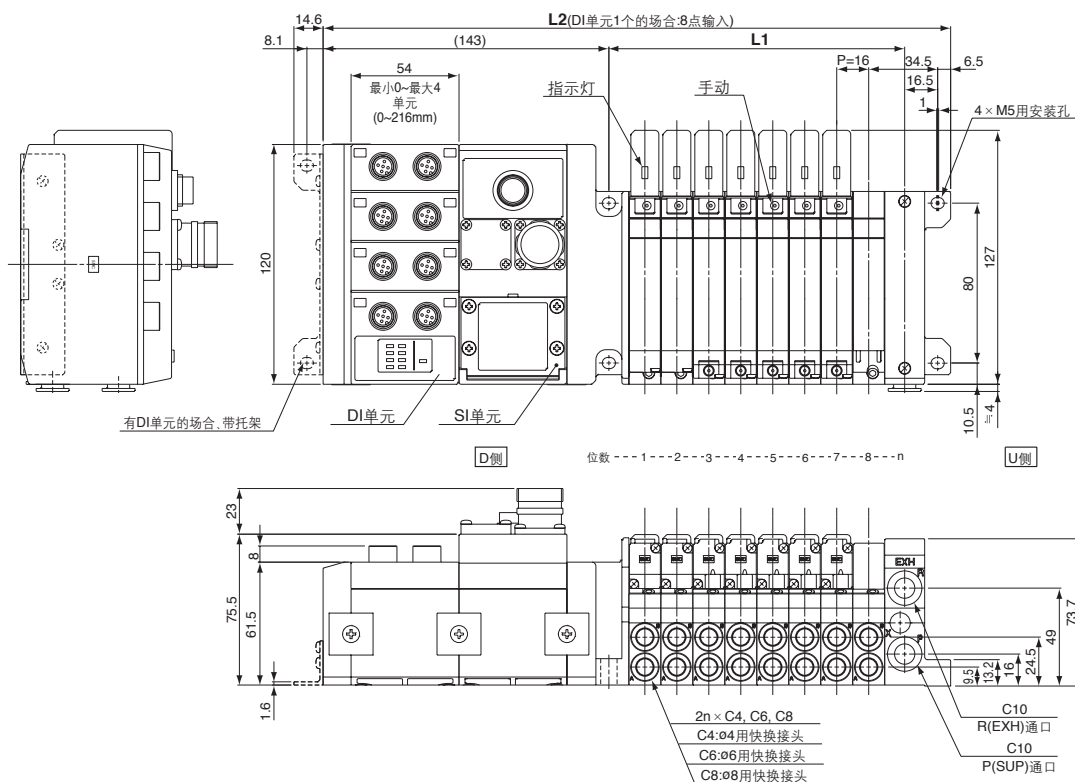

尺寸表

计算式/L1=16n+36.5 L2=16n+186(DI单元1个の場合。追加1个加算54mm。) n:位数(最多24位)

L \ n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
L1	68.5	84.5	100.5	116.5	132.5	148.5	164.5	180.5	196.5	212.5	228.5	244.5	260.5	276.5	292.5
L2	218	234	250	266	282	298	314	330	346	362	378	394	410	426	442
L \ n	17	18	19	20	21	22	23	24							
L1	308.5	324.5	340.5	356.5	372.5	388.5	404.5	420.5							
L2	458	474	490	506	522	538	554	570							

SJ

SY

SV

SYJ

SZ

VP4

S0700

VQ

VQ4

VQ5

VOC

VQZ

SQ

VFS

VFR

VQ7